


Интеграция NUMATICS и ASCO JOUCOMATIC предоставляет вам более широкий ассортимент продукции, для максимальной эффективности вашего производства. Как первооткрыватель и лидер в проектировании золотниковых клапанов с уплотнением металл-по-металлу, мы используем эту технологию, которая обеспечивает расход от 200 до 16300 л/мин на всех наших клапанах прямого и непрямого действия.


- Гильза и золотник изготовлены из одного материала
- Сборка обработана и подогнана с точностью 1 мкм
- Срок службы более 200 млн. циклов
- Нет контакта металл-по-металлу между золотником и гильзой: эффект воздушного подшипника
- Статические уплотнения только на гильзу
- Высокое быстродействие
- Рабочее давление: до 40 бар и вакуум
- Управляющее давление: 1 бар, в зависимости от модели
- Высокая рабочая температура: 150°C



- Золотник управляется электромагнитом
- Срабатывает при нулевом перепаде давления. Подходит для вакуума
- Простая очистка/сборка
- Герметичный ручной оператор напрямую воздействует на золотник
- Возможность поставки с монтажной плитой или с резьбовым присоединением

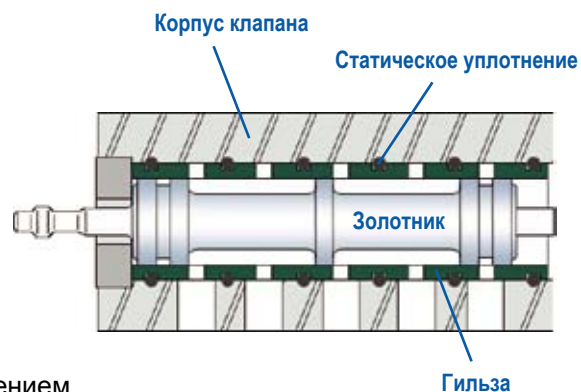

Золотниковые клапаны с уплотнением металл-по-металлу обеспечивают надежность и большую продуктивность ваших машин и механизмов. Широко применяется в таких отраслях промышленности как металлургия, стекольное производство, автомобилестроение и др.

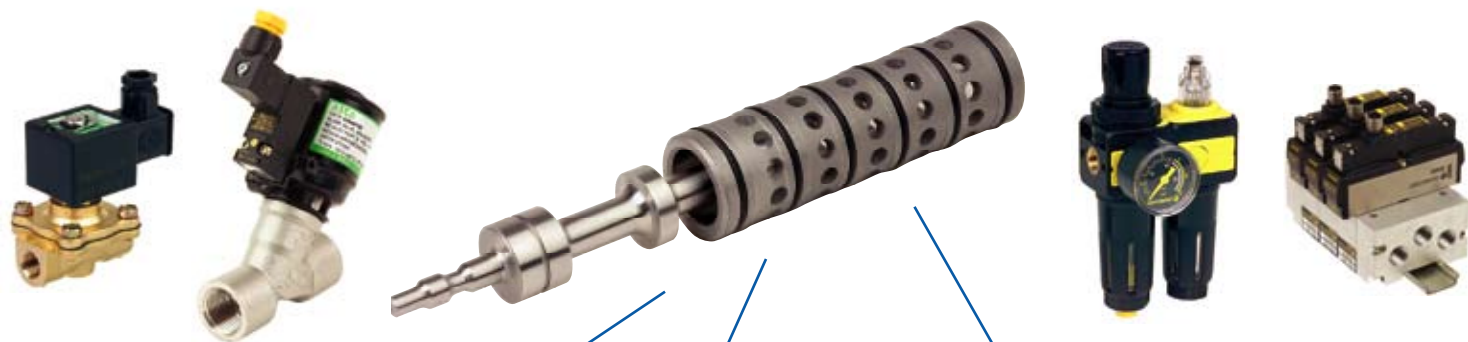

Металлургия

Стекольное производство

Автомобилестроение

