



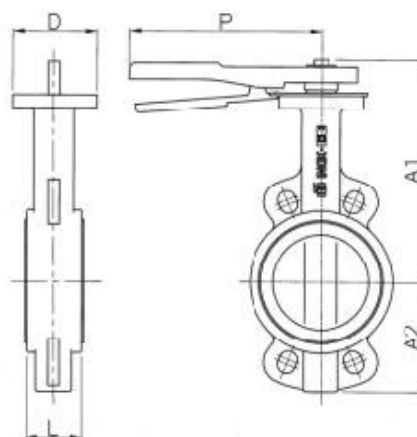

GENEBRE

Модель 2103 / Article 2103
Дисковый поворотный затвор.
Butterfly valve wafer type

Описание	Features
1. Дисковый поворотный затвор с ручкой, межфланцевый. 2. Корпус выполнен из чугуна марки GG-20. Может быть установлен между фланцами ANSI 150 и DIN PN 10/16. 3. Уплотнение корпуса -EPDM. 4. Диск выполнен из чугуна марки GGG-40. 5. Возможен монтаж привода согласно нормам ISO 5211 – DIN 3337. 6. Расстояние между фланцами согласно норме UNE EN 558-1 серия 20 (DIN 3202 K1). 7. Окрашен методом эпоксидного напыления 8. Максимальная рабочая температура 120 °C.	1. Butterfly valve wafer type. 2. GG-20 Iron body, allows installation in ANSI 150 and DIN PN 10/16 pipe flange. 3. EPDM body seat. 4. Butterfly made in Iron GGG-40. 5. Actuator mounting plate according ISO 5211 – DIN 3337. 6. Face to face according UNE EN 558-1 Serie 20 (DIN 3202 K1). 7. Epoxi painted. 8. Max. Working Temperature 120 °C.

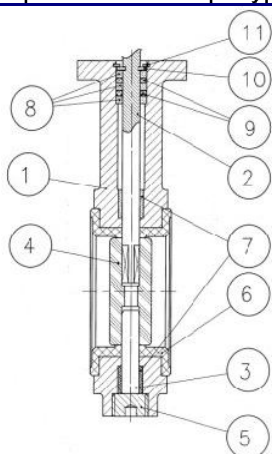

№	Наименование / Name	Материал / Material	Покрытие / Surface Treatment
1	Корпус / Body	Чугун марки GG-20 / cast iron GG-20	Эпоксидное напыление / Epoxi Painted
2	Шток / Stem	Нержавеющая сталь AISI 416 / SS 416	-----
3	Шарнир / Pivot	Нержавеющая сталь AISI 416 / SS 416	-----
4	Диск / Disc	Чугун марки GGG-40 / Ductile Iron GGG-40	Оцинкован / Zinc plated
5	Заглушка / Cap	Нержавеющая сталь AISI 420 / SS 420	-----
6	Седло / Seat	EPDM	-----
7	Втулка / Bush	Карбонизированный тефлон / PTFE + Grafito	-----
8	Уплотнение штока / Stem packing	Карбонизированный тефлон / PTFE + Grafito	-----
9	Уплотнительное кольцо / O' ring	Нитрил / NBR	-----
10	Шайба / Washer	Бронза / Bronze	-----
11	Стопорное кольцо / Stop Ring	Сталь / Steel	-----


ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ / *GENERAL DIMENSIONS*

Модель / Ref	Размер / Size	Диаметр / DN	Давление / PN	L	Параметры / <i>Dimensions (mm)</i>				Вес / <i>Weight (kg)</i>
					A1	A2	D	P	
2103 09	2"	50	16	43	200	75	90	270	4.20
2103 10	2 ½"	65	16	46	200	85	90	270	4.80
2103 11	3"	80	16	46	200	100	90	270	5.55
2103 12	4"	100	16	52	220	120	90	270	6.80
2103 13	5"	125	16	56	250	125	90	270	8.75
2103 14	6"	150	16	56	250	150	125	300	11.15
2103 16	8"	200	16	60	300	150	125	300	16.60
2103 18	10"	250	16	68	330	200	125	300	23.45
2103 20	12"	300	16	78	360	250	150	***	44.50
2103 22	14"	350	10	78	390	260	150	***	61.00
2103 24	16"	400	10	102	420	300	175	***	82.00
2103 26	18"	450	10	114	445	330	175	***	136.00
2103 28	20"	500	10	121	480	370	175	***	163.00

*** Начиная с 12" завор комплектуется ручным приводом.

*** Note: From 12" included , handling by gear operator.

Размеры фланца для установки привода: / *Top flange dimensions:*

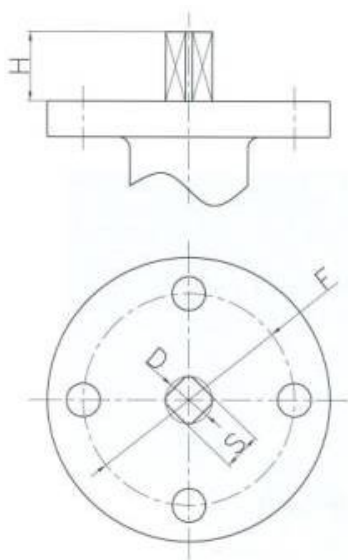


Top flange dimensions						
Art	DN	F (ISO 5211)	S mm	D mm	H mm	Torque / par N.m
2103 09	50	F07	11	14	30	12
2103 10	65	F07	11	14	30	20
2103 11	80	F07	11	14	30	27
2103 12	100	F07	14	18	30	39
2103 13	125	F07	14	18	30	58
2103 14	150	F07-F10	17	22	30	90
2103 16	200	F07-F10	17	22	30	120
2103 18	250	F10	22	28	40	180
2103 20	300	F10-F12	22	28	40	340
2103 22	350	F12	22	28	45	640
2103 24	400	F14	27	36	45	805
2103 26	450	F14	27	36	45	1100
2103 28	500	F14	36	48	45	1500

Потери напора в зависимости от положения диска / Head losses according disc position:

DN	Posición del Disco (grados) / Disc Position (degrees)								
	90°	80°	70°	60°	50°	40°	30°	20°	10°
50	144	114	84	61	43	27	16	7	1
65	282	223	163	107	67	43	24	11	1.5
80	461	364	267	154	96	61	35	15	2
100	841	701	496	274	171	109	62	27	3
125	1376	1146	775	428	268	170	98	43	5
150	1850	1542	1025	567	354	225	129	56	6
200	3316	2842	1862	1081	680	421	241	102	12
250	5430	4525	2948	1710	1076	667	382	162	19
300	8077	6731	4393	2563	1594	1005	555	235	27
350	10538	8874	5939	3384	2149	1320	756	299	34
400	13966	11761	7867	4483	2847	1749	1001	397	45
450	17214	14496	10065	5736	3643	2237	1281	507	58
500	22339	18812	12535	7144	4536	2786	1595	632	72

Меры предосторожности при установке: / Precautions measures for Installation:


1. Не устанавливайте затвор в полностью закрытом положении / Do not assemble the butterfly valve in total closed position.
2. Проверьте параллельность фланцев / Check the good parallelism of the flanges.
3. Не используйте дополнительные прокладки между затвором и фланцем / Do not insert others gasket between flange and valve.

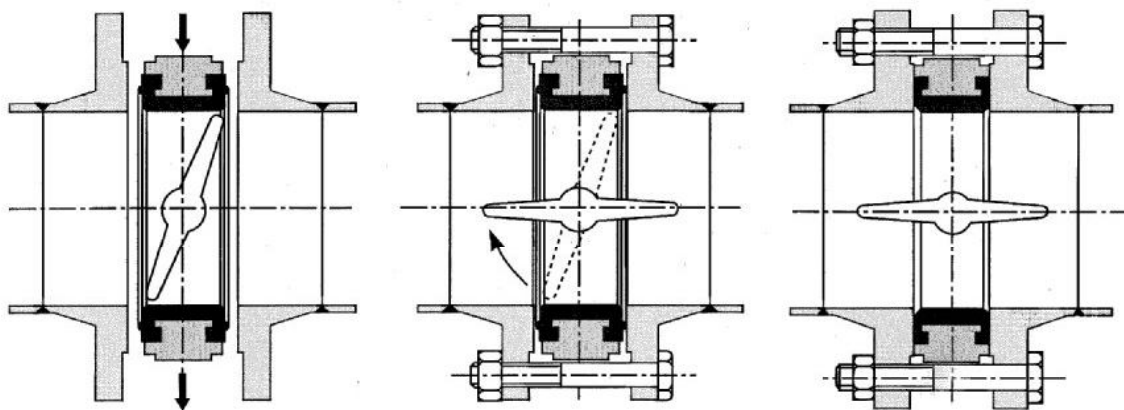




GENEBRE

Модель 2104/ Article 2104
Дисковый поворотный затвор. Нержавеющая сталь
ALSI 316 + PTFE
Butterfly valve wafer type. Stainless Steel 316 + PTFE

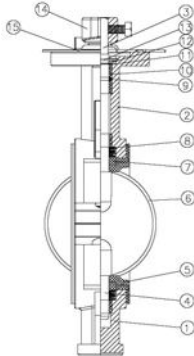Описание		Features	
1.Дисковый поворотный затвор 2.Корпус из двух частей , нерж.сталь AISI ,возможность монтажа между фланцами согласно нормам ANSI 150 и DIN PN 10/16. 3.Уплотнене из PTFE на базе EPDM 4. Диск из нерж.стали AISI 316 (CF8M). 5. Шток из нерж.стали AISI 316. 6. Возможен монтаж привода согласно нормам ISO 5211. 7. Расстояние между фланцами согласно норме UNE EN 558-1 Serie 20 (DIN 3202 K1). 8.Рабочая температура –25°C + 180°C.		1. Butterfly valve wafer type. 2.AISI 316 body in two parts, allows installation in ANSI 150 and DIN PN 10/16 pipe flange. 3. PTFE body seat on EPDM. 4.Butterfly made in AISI 316 (CF8M). 5.Stem made in AISI 316. 6.Actuator mounting plate according ISO 5211. 7. Face to face according UNE EN 558-1 Serie 20 (DIN 3202 K1). 8. Working Temperature –25°C +180 °C.	
			
N°	Наименование/ Name	Материал/ Material	Обработка поверхности/ Surface Treatment
1	Нижний корпус / Dowside Body	Нерж.сталь AISI 316 / SS 316	Дробеструйная обработка/ Shot Blasting
2	Верхний корпус/ Upside Body	Нерж.сталь AISI 316 / SS 316	Дробеструйная обработка / Shot Blasting
3	Верхний шток / Upside Stem	Нерж.сталь AISI 316 / SS 316	-----
4	Нижний шток / Low Stem	Нерж.сталь AISI 316 / SS 316	-----
5	Седло / Seat	PTFE на базе EPDM / PTFE on EPDM	-----
6	Диск / Disc	Нерж.сталь AISI 316 / SS 316	Дробеструйная обработка / Shot Blasting
7	Втулка шарнира / Bush	RPTFE	-----
8	Пружинная шайба/ Spring washer	Нерж.сталь AISI 301 / SS 301	-----
9	Уплотнительное кольцо / O'ring	Viton	-----
10	Втулка шарнира / Bush	RPTFE	-----
11	Шайба / Washer	Нерж.сталь AISI 304 / SS 304	-----
12	Стопорное кольцо/ Ring Retainer	Нерж.сталь AISI 304 / SS 304	-----
13	Стопорное кольцо / Ring Retainer	Нерж.сталь AISI 304 / SS 304	-----
14	Ручка/ Handle	Нерж.сталь AISI 304 / SS 304	Отполирована/ Polished
15	Тарелка/ Plate	Нерж.сталь AISI 304 / SS 304	Отполирована/ Polished

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ/ GENERAL DIMENSIONS

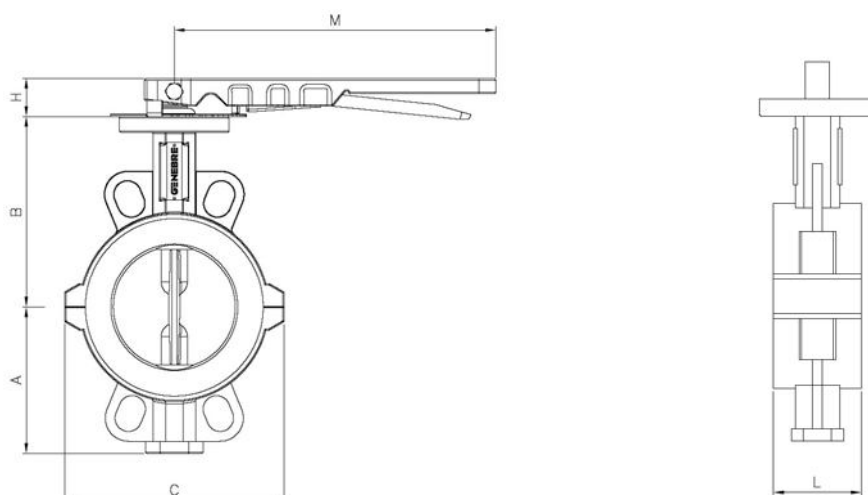


Мод/Ref	Размер/ Size	DN	PN	Параметры / Dimensions (mm)						Вес/ Weight (Kg)
				L	A	B	C	H	M	
2104 09	2"	50	16	43	74	136	117	32	264	3,800
2104 10	2 ½"	65	16	46	82	138	126	32	264	4,400
2104 11	3"	80	16	46	90	138	142	32	264	4,900
2104 12	4"	100	16	52	116	158	178	32	264	6,500
2104 13	5"	125	16	56	132	174	202	32	264	8,200
2104 14	6"	150	16	56	145	190	234	32	***	9,600
2104 16	8"	200	16	60	180	229	286	45	***	14,700

*** Nota: Начиная с 6" (DN 150) затвор комплектуется ручным приводом.

*** Note: From 6" (DN 150) included , handling by gear operator.

Параметры фланца/ Top flange dimensions:

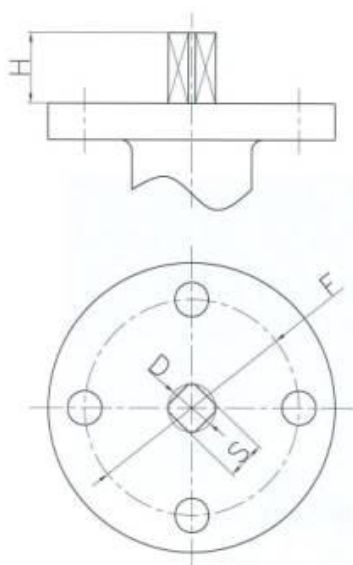


Параметры фланца/ Top flange dimensions					
Мод/Ref.	F (5211)	S	D	H	Torque Nm.
2104 09	F05	11	14	32	20
2104 10	F05	11	14	32	25
2104 11	F05	11	14	32	30
2104 12	F07	14	18	32	60
2104 13	F07	14	18	32	100
2104 14	F07	14	18	32	180
2104 16	F10	17	22	45	300

Потеря напора в зависимости от положения диска (градусы) / Head losses according disc position:

DN	Положение диска (градусы) / Disc Position (degrees)								
	90°	80°	70°	60°	50°	40°	30°	20°	10°
50	144	114	84	61	43	27	16	7	1
65	282	223	163	107	67	43	24	11	1.5
80	461	364	267	154	96	61	35	15	2
100	841	701	496	274	171	109	62	27	3
125	1376	1146	775	428	268	170	98	43	5
150	1850	1542	1025	567	354	225	129	56	6
200	3316	2842	1862	1081	680	421	241	102	12

Меры предосторожности при установке: / Precautions measures for Installation:

1. Не устанавливайте затвор в полностью закрытом положении / *Do not assemble the butterfly valve in total closed position.*
2. Проверьте параллельность фланцев / *Check the good parallelism of the flanges.*
3. Не используйте дополнительные прокладки между затвором и фланцем / *Do not insert others gasket between flange and valve.*

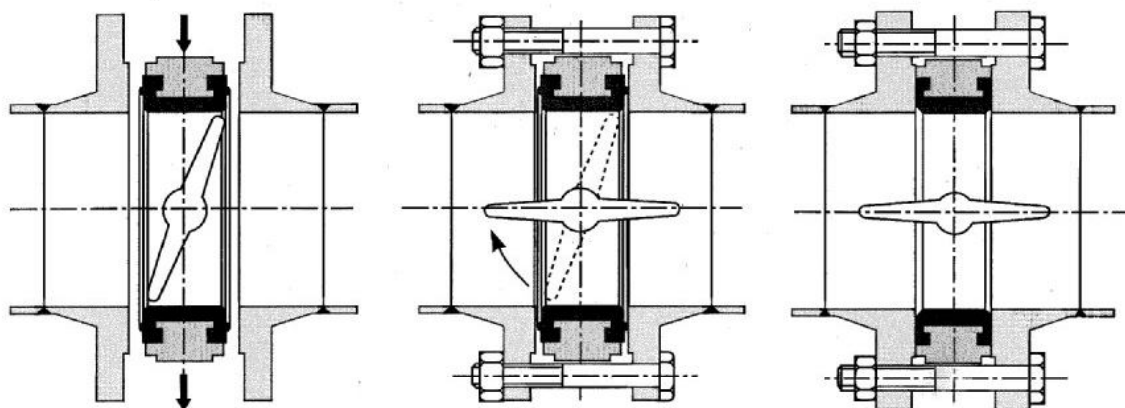



GENEBRE



Модель 2109/ Article 2109
Дисковый поворотный затвор.
Butterfly valve wafer type.

Описание

1. Дисковый поворотный затвор с ручкой, межфланцевый.
2. Корпус выполнено из чугуна марки GG-20. Может быть установлен между фланцами ANSI 150 и DIN PN 10/16.
3. Уплотнение корпуса - EPDM.
4. Диск выполнен из нержавеющей стали AISI 316 (CF8M).
5. Возможен монтаж привода согласно нормам ISO 5211 – DIN 3337.
6. Расстояние между фланцами согласно нормам UNE EN 558-1 серия 20 (DIN 3202 K1).
7. Окрашен методом эпоксидного напыления.
8. Максимальная рабочая температура 120 °C.

Features

1. Butterfly valve wafer type.
2. GG-20 Iron body, allows installation in ANSI 150 and DIN PN 10/16 pipe flange.
3. EPDM body seat.
4. Butterfly made in AISI 316 (CF8M).
5. Actuator mounting plate according ISO 5211 – DIN 3337.
6. Face to face according UNE EN 558-1 Serie 20 (DIN 3202 K1).
7. Epoxi painted.
8. Max. Working Temperature 120 °C.

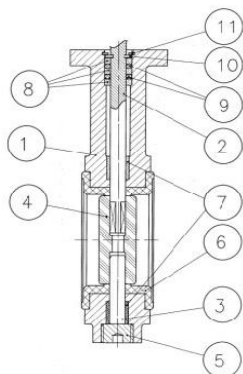

N°	Наименование /Name	Материал	Покрытие /Surface Treatment
1	Корпус / Body	Чугун марки GG-20 / cast iron GG-20	Эпоксидное напыление / Epoxi Painted
2	Шток / Stem	Нержавеющая сталь AISI 416 / SS 416	-----
3	Шарнир / Pivot	Нержавеющая сталь AISI 416 / SS 416	-----
4	Диск / Disc	Нержавеющая сталь AISI 316 / SS 316	Дробеструйная обработка / Shot Blasting
5	Крышка корпуса / Cap	Нержавеющая сталь AISI 420 / SS 420	-----
6	Седло / Seat	EPDM	-----
7	Втулка шарнира / Bush	Карбонизированный тефлон /PTFE + Grafito	-----
8	Уплотнение штока / Stem packing	Карбонизированный тефлон /PTFE + Grafito	-----
9	Уплотнительное кольцо / O' ring	Нитрил /NBR	-----
10	Стопорная шайба / Washer	Бронза /Bronze	-----
11	Стопорное кольцо / Stop Ring	Сталь / Steel	-----


ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ / GENERAL DIMENSIONS

Модель /Ref	Размер / Size	Диаметр /DN	Давление /PN	L	Параметры /Dimensions (mm)				Вес / Weight (Kg)
					A1	A2	D	P	
2109 09	2"	50	16	43	200	75	90	270	4.20
2109 10	2 ½"	65	16	46	200	85	90	270	4.80
2109 11	3"	80	16	46	200	100	90	270	5.55
2109 12	4"	100	16	52	220	120	90	270	6.80
2109 13	5"	125	16	56	250	125	90	270	8.75
2109 14	6"	150	16	56	250	150	125	300	11.15
2109 16	8"	200	16	60	300	150	125	300	16.60
2109 18	10"	250	16	68	330	200	125	300	23.45
2109 20	12"	300	16	78	360	250	150	***	44.50
2109 22	14"	350	10	78	390	260	150	***	61.00
2109 24	16"	400	10	102	420	300	175	***	82.00
2109 26	18"	450	10	114	445	330	175	***	136.00
2109 28	20"	500	10	121	480	370	175	***	163.00

*** Начиная с 12" заворот комплектуется ручным приводом.

*** *Note: From 12" included , handling by gear operator.*

Размеры фланца для установки привода: / Top flange dimensions:

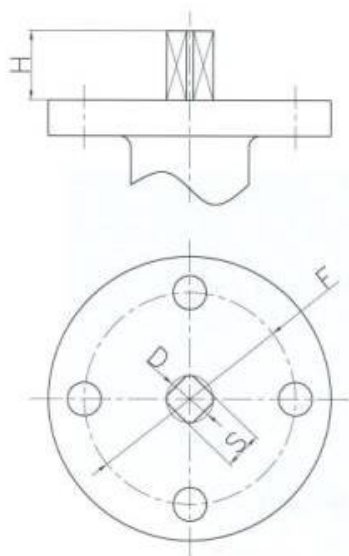


Top flange dimensions						
Art	DN	F (ISO 5211)	S mm	D mm	H mm	Torque / par N.m
2103 09	50	F07	11	14	30	12
2103 10	65	F07	11	14	30	20
2103 11	80	F07	11	14	30	27
2103 12	100	F07	14	18	30	39
2103 13	125	F07	14	18	30	58
2103 14	150	F07-F10	17	22	30	90
2103 16	200	F07-F10	17	22	30	120
2103 18	250	F10	22	28	40	180
2103 20	300	F10-F12	22	28	40	340
2103 22	350	F12	22	28	45	640
2103 24	400	F14	27	36	45	805
2103 26	450	F14	27	36	45	1100
2103 28	500	F14	36	48	45	1500

Потеря напора в зависимости от положения диска (градусы) / Head losses according disc position:

DN	Posición del Disco (grados) / Disc Position (degrees)								
	90°	80°	70°	60°	50°	40°	30°	20°	10°
50	144	114	84	61	43	27	16	7	1
65	282	223	163	107	67	43	24	11	1.5
80	461	364	267	154	96	61	35	15	2
100	841	701	496	274	171	109	62	27	3
125	1376	1146	775	428	268	170	98	43	5
150	1850	1542	1025	567	354	225	129	56	6
200	3316	2842	1862	1081	680	421	241	102	12
250	5430	4525	2948	1710	1076	667	382	162	19
300	8077	6731	4393	2563	1594	1005	555	235	27
350	10538	8874	5939	3384	2149	1320	756	299	34
400	13966	11761	7867	4483	2847	1749	1001	397	45
450	17214	14496	10065	5736	3643	2237	1281	507	58
500	22339	18812	12535	7144	4536	2786	1595	632	72

Меры предосторожности при установке: / Precautions measures for Installation:

1. Не устанавливайте затвор в полностью закрытом положении / *Do not assemble the butterfly valve in total closed position.*
2. Проверьте параллельность фланцев / *Check the good parallelism of the flanges.*
3. Не используйте дополнительные прокладки между затвором и фланцем / *Do not insert others gasket between flange and valve.*

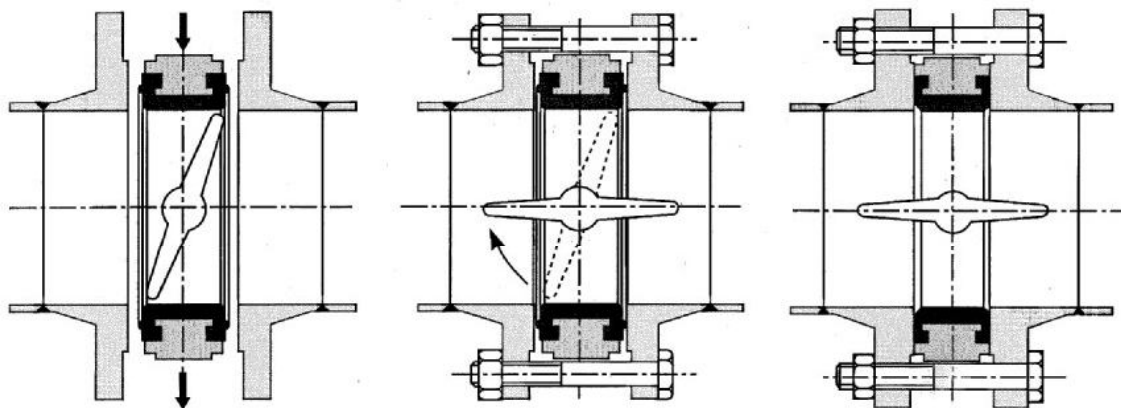



GENEBRE

Модель 2940/ Article 2940



Затвор поворотный с соединениями под зажимы, нержавеющая сталь. Санитарная линия.
Stainless steel clamp end butterfly valve. Sanitary line.

Описание

1. Затвор поворотный, санитарная линия.
2. Соединения под зажимы в дюймах (BS 4825-3).
3. Сделан из нержавеющей стали марки AISI 316 L.
4. Седловое уплотнение-EPDM
5. Управление посредством ручки, имеющей три позиции.
6. Уплотняющая прокладка-Силикон
7. Уменьшенный вес и размеры.
8. Прост в монтаже и чистке.
9. Санитарная полировка.
10. Нижнегаечный.
11. Макс. рабочее давление 10 Kg/cm²
12. Макс. рабочая температура 120 °C.

Features

1. Butterfly valve sanitary line .
2. Clamp ends in inches (BS 4825-3).
3. Made by AISI 316L .
4. EPDM seat.
5. Manual operation with three position.
6. Reduce weight and dimensions.
7. Easy cleaning and assembly.
8. Easy automation.
9. Sanitary Polish.
10. Low torque.
11. Max.. Working pressure 10 Kg/cm².
12. Max. Working Temperature 120 °C.

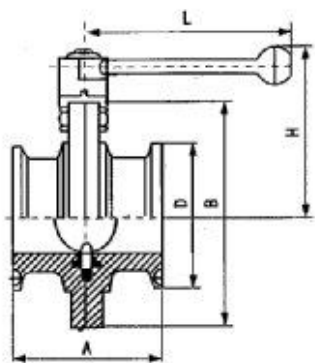


N°	Наименование / Name	Материал/ Material	Обработка поверхности /Surface Treatment
1	Корпус / Body	Нержавеющая сталь AISI 316L / SS 316L	Отполирован механически/ Mechanical Polish
2	Седловое уплотнение / Seat	EPDM	-----
3	Диск / Disc	Нержавеющая сталь AISI 316L / SS 316L	Отполирован механически/ Mechanical Polish
4	Ручка / Handle	Нержавеющая сталь AISI 316 / SS 316	-----
5	Крышка/ Cap	Пластик/Plastic	-----
6	Болт/ Bolt	Нержавеющая сталь AISI 304 / SS 304	-----
7	Шайба / Nut	Нержавеющая сталь AISI 304 / SS 304	-----

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ/ GENERAL DIMENSIONS

Модели/ Ref.	Размер /Size	DN	Размеры/Dimensions (mm)					Вес / Weight (Kg.)
			A	B	D	H	L	
2940 06	1"	25	66	78	50.5	130	82	1,350
2940 08	1 1/2"	40	70	86	50.5	130	86	1,350
2940 09	2"	50	76	102	64	140	96	1,850
2940 10	2 1/2"	65	98	115	77.5	150	103	2,250
2940 11	3"	80	98	128	91	150	110	2,600
2940 12	4"	100	106	154	119	170	122	3,600

ДИАГРАММА ПОТЕРИ НАПОРА / HEAD LOSSES DIAGRAM

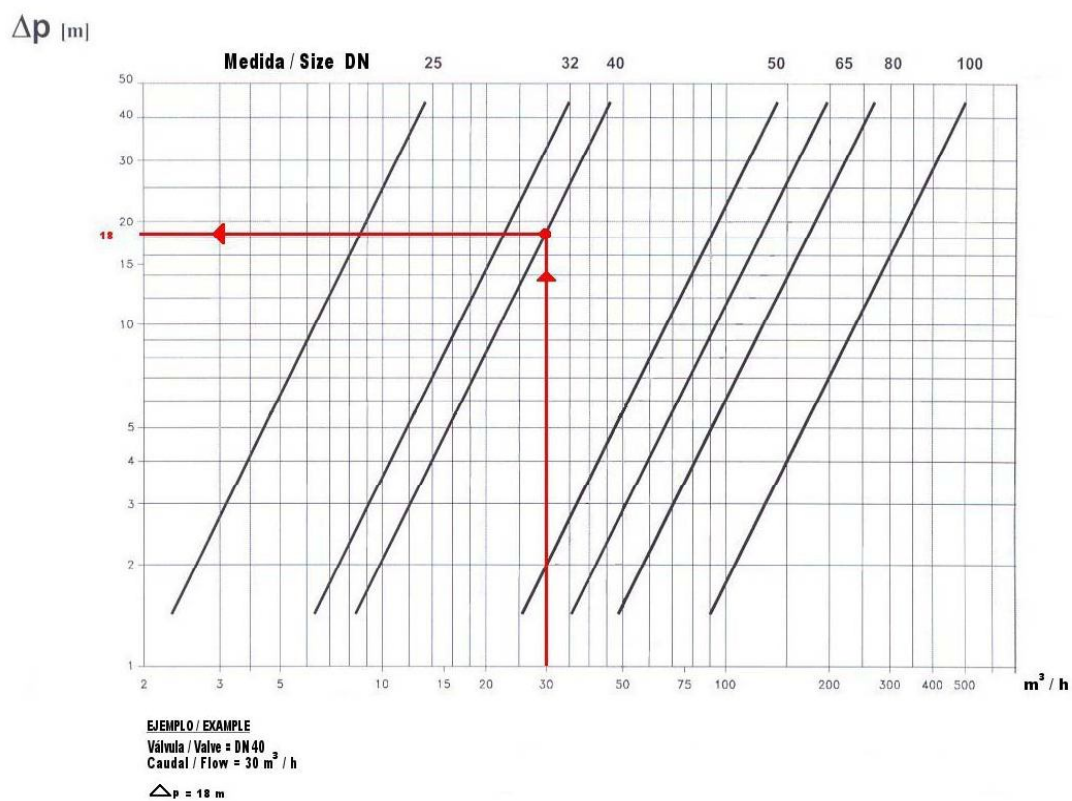





GENEBRE

Модель 2941/ Article 2941

Затвор поворотный из нержавеющей стали с резьбовым соединением DIN 11851. Санитарная линия.


Stainless steel thread ends DIN 11851 butterfly valve. Sanitary line.

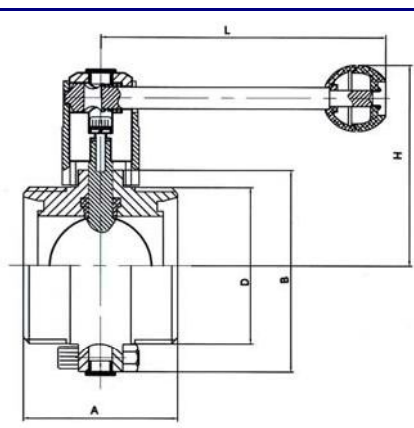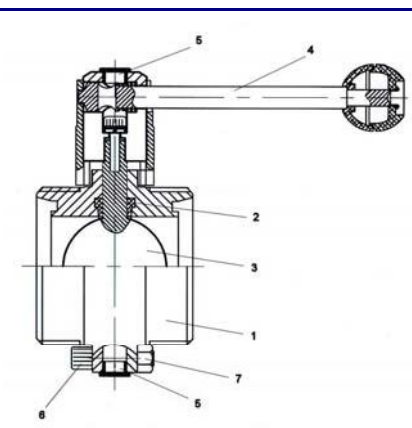Описание		Features	
1.Затвор поворотный,санитарная линия. 2.Соединение резьбовое согласно нормам DIN 11851. 3.Сделан из нерж.стали марки AISI 316L.. 4.Седловое уплотнение-EPDM. 5.Управление посредством ручки , три позиции . 6.Уменьшенный вес и размеры 7.Прост в монтаже и чистке. 8.Легко автоматизировать. 9.Санитарная полировка. 10.Нижнегаечный. 11.Макс.рабочее давление 10 Kg/cm2 12.Макс.рабочая температура 120°C		1. Butterfly valve sanitary line . 2. Thread ends according to DIN 11851. 3. Made by AISI 316L . 4. EPDM seat. 5.Manual operation with three position. 6 .Reduce weight and dimensions. 7. Easy cleaning and assembly. 8. Easy automation. 9. Sanitary Polish. 10. Low torque. 11. Max.. Working pressure 10 Kg/cm2. 12.Max. Working Temperature 120 °C.	
 			
N°	Наименование /Name	Материал	Обработка поверхности /Surface Treatment
1	Корпус / Body	Нерж. Сталь AISI 316L / SS 316L	Отполирован механически/ Mechanical Polish
2	Уплотнение / Seat	EPDM	-----
3	Диск / Disc	Нерж. Сталь AISI 316L / SS 316L	Отполирован механически/ Mechanical Polish
4	Ручка/ Handle	Нерж. Сталь AISI 316L / SS 316	-----
5	Крышка / Cap	Plastic	-----
6	Болт / Bolt	Нерж. Сталь AISI 304 / SS 304	-----
7	Гайка / Nut	Нерж. Сталь AISI 304 / SS 304	-----

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ / GENERAL DIMENSIONS

Модель /Ref	Размер /Size	DN	Параметры /Dimensions (mm)					Вес /Weight (Kg.)
			A	B	D	H	L	
2941 06	1"	25	66	78	52 x 1/6"	84	126	1,350
2941 07	1 1/4"	32	70	86	58 x 1/6"	88	126	1,450
2941 08	1 1/2"	40	74	90	65 x 1/6"	90	126	1,750
2941 09	2"	50	76	106	78 x 1/6"	101	133	2,450
2941 10	2 1/2"	65	84	124	95 x 1/6"	110	144	3,200
2941 11	3"	80	90	139	110 x 1/4"	121	160	3,850
2941 12	4"	100	108	159	130 x 1/4"	129	160	5,450

ДИАГРАММА ПОТЕРИ НАПОРА/ HEAD LOSSES DIAGRAM

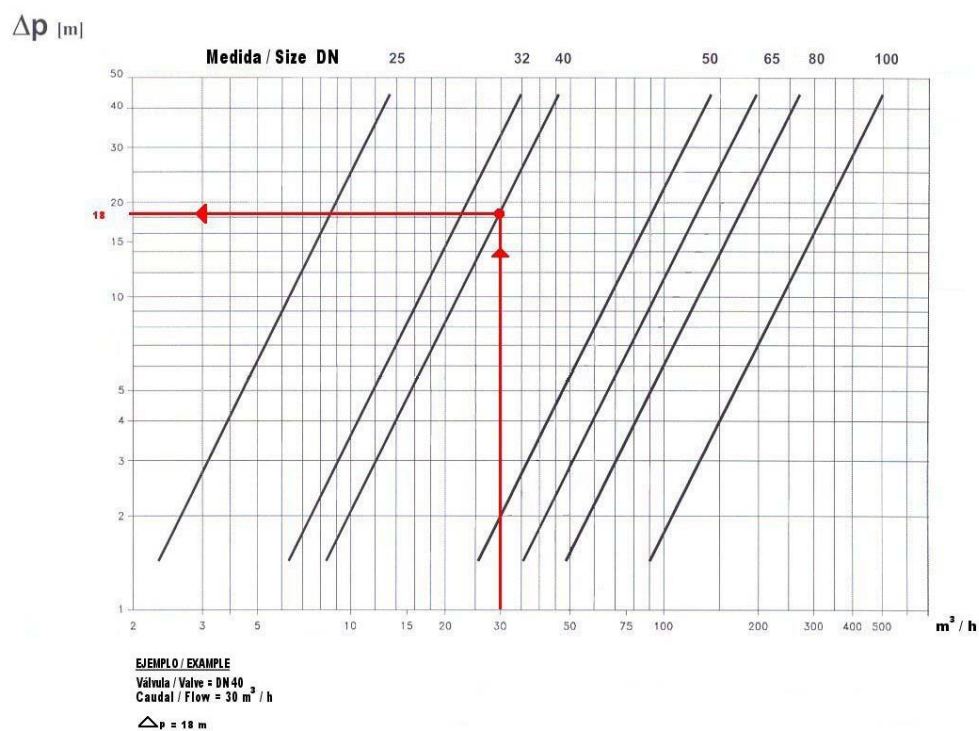



GENEBRE

Модель 2942/ Article 2942

Затвор поворотный из нержавеющей стали с соединением под приварку/резьба.Санитарная линия.



Stainless steel thread / welding ends DIN 11851 butterfly valve. Sanitary line.

Описание

- 1.Затвор поворотный ,санитарная линия.
- 2.Соединение под приварку/резьба согласно нормам S/ DIN 11851.
- 3.Сделан из нерж.стали марки AISI 316L..
- 4.Седловое уплотнение-EPDM.
- 5.Управление посредством ручки , три позиции .
- 6.Уменьшенный вес и размеры
7. Прост в монтаже и чистке.
8. Легко автоматизировать.
9. Санитарная полировка.
- 10.Нижнегаечный.
- 11.Макс. рабочее давление 10 Kg/cm2
- 12.Макс. рабочая температура 120°C

Features

1. Butterfly valve sanitary line .
2. Thread / welding ends according to DIN 11851.
3. Made by AISI 316L .
4. EPDM seat.
- 5.Manual operation with three position.
- 6 .Reduce weight and dimensions.
7. Easy cleaning and assembly.
8. Easy automation.
9. Sanitary Polish.
10. Low torque.
11. Max.. Working pressure 10 Kg/cm2.
- 12.Max. Working Temperature 120 °C.

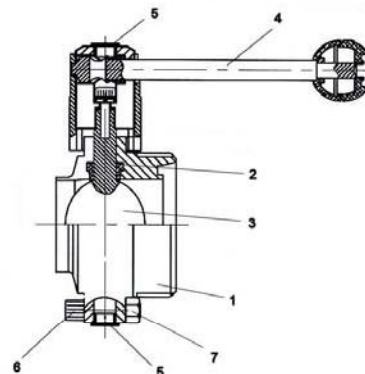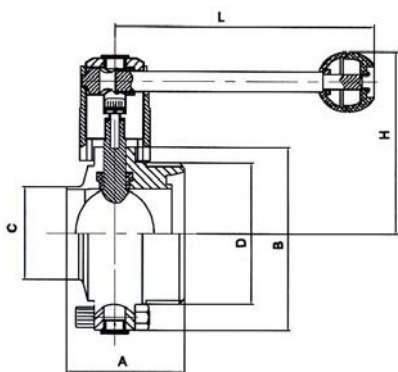


N°	Наименование /Name	Материал	Обработка поверхности /Surface Treatment
1	Корпус / Body	Нерж. Сталь AISI 316L / SS 316L	Отполирован механически/ Mechanical Polish
2	Уплотнение / Seat	EPDM	-----
3	Диск / Disc	Нерж. Сталь AISI 316L / SS 316L	Отполирован механически/Mechanical Polish
4	Ручка / Handle	Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316	-----
5	Крышка / Cap	Пластик	-----
6	Болт / Bolt	Нерж. Сталь AISI 304 / SS 304	-----
7	Гайка / Nut	Нерж. Сталь AISI 304 / SS 304	-----

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ / GENERAL DIMENSIONS

Модель /Ref	Размер /Size	DN	Параметры /Dimensions (mm)						Вес /Weight (Kg)
			A	B	C	D	H	L	
2942 06	1"	25	58	78	28	52 x 1/6"	84	126	1,280
2942 07	1 1/4"	32	60	86	34	58 x 1/6"	88	126	1,250
2942 08	1 1/2"	40	62	90	40	65 x 1/6"	90	126	1,480
2942 09	2"	50	64	106	52	78 x 1/6"	101	133	2,080
2942 10	2 1/2"	65	70	124	70	95 x 1/6"	110	144	2,700
2942 11	3"	80	75	139	85	110 x 1/4"	121	160	3,150
2942 12	4"	100	86	159	104	130 x 1/4"	129	160	4,250

ДИАГРАММА ПОТЕРИ НАПОРА/ HEAD LOSSES DIAGRAM

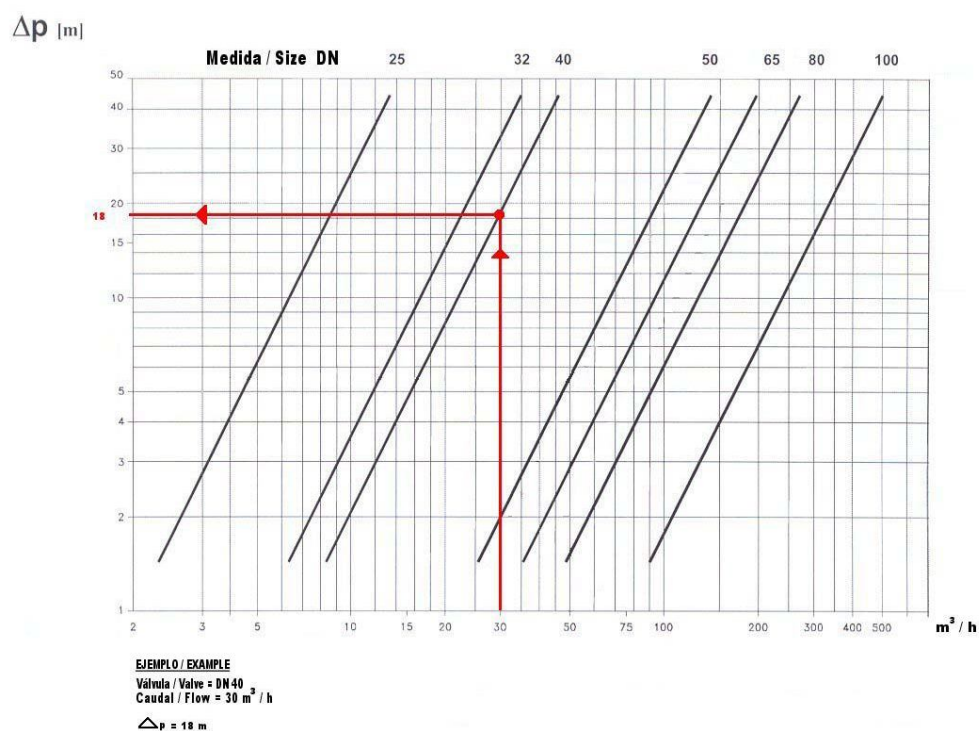



GNEBRE

Модель 2943/ Article 2943

Затвор поворотный с соединениями под приварку DIN 11851, нержавеющая сталь. Санитарная линия.



Stainless steel welding ends DIN 11851 butterfly valve. Sanitary line.

Описание

1. Затвор поворотный, санитарная линия.
2. Соединение под приварку согласно DIN 11851.
3. Сделан из нерж. стали марки AISI 316 L.
4. Седловое уплотнение-EPDM.
5. Управление посредством ручки, имеющей три позиции.
6. Уменьшенный вес и размеры.
7. Прост в монтаже и чистке.
8. Просто автоматизировать.
9. Санитарная полировка.
10. С нижней гайкой.
11. Макс. рабочее давление 10 Kg/cm²
12. Макс. рабочая температура 120 °

Features

1. Butterfly valve sanitary line .
2. Welding ends according to DIN 11851.
3. Made by AISI 316L .
4. EPDM seat.
5. Manual operation with three position.
6. Reduce weight and dimensions.
7. Easy cleaning and assembly.
8. Easy automation.
9. Sanitary Polish.
10. Low torque.
11. Max.. Working pressure 10 Kg/cm².
12. Max. Working Temperature 120 °C.

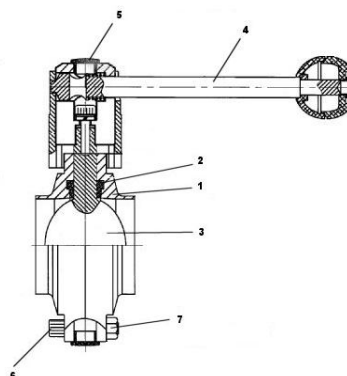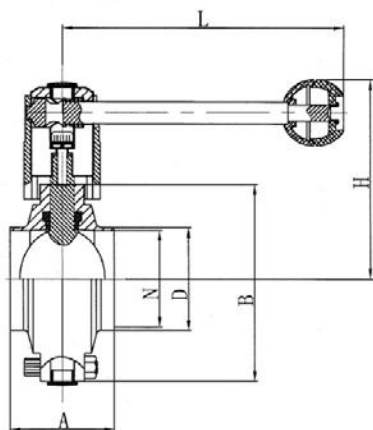

N°	Наименование / Name	Материал/ Material	Обработка поверхности / Surface Treatment
1	Корпус / Body	Нерж. Сталь AISI 316L / SS 316L	Отполирован механически/ Mechanical Polish
2	Уплотнение / Seat	EPDM	-----
3	Диск / Disc	Нерж. Сталь AISI 316L / SS 316L	Отполирован механически/Mechanical Polish
4	Ручка / Handle	Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316	-----
5	Крышка / Cap	Пластик/Plastic	-----
6	Болт / Bolt	Нерж. Сталь AISI 304 / SS 304	-----
7	Гайка / Nut	Нерж. Сталь AISI 304 / SS 304	-----

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ / GENERAL DIMENSIONS

Модель /Ref	Размер /Size	DN	Параметры / Dimensions (mm)						Вес / Weight (Kg)
			A	B	D	N	H	L	
2943 06	1"	25	50	78	28	25	84	126	1,200
2943 07	1 1/4"	32	50	86	34	31	88	126	1,050
2943 08	1 1/2"	40	50	90	40	37	90	126	1,200
2943 09	2"	50	52	106	52	49	101	133	1,700
2943 10	2 1/2"	65	56	124	70	66	110	144	2,100
2943 11	3"	80	60	139	85	81	121	160	2,400
2943 12	4"	100	64	159	104	100	129	160	3,050

ДИАГРАММА ПОТЕРИ НАПОРА/ HEAD LOSSES DIAGRAM

