



GENEBRE

СИСТЕМА "RAC-GE" "RAC-GE" PRESS SYSTEM

Особенности

Главной особенностью этой системы является кольцо зажима. Кольцо сделано из латуни специальной обработки, которая способствует его высокой эластичности. Кроме того, это кольцо имеет несколько засечек, которые облегчают полное плотное закрепление к трубе и препятствуют ее самопроизвольному отсоединению, хорошо адаптируясь к возможным дефектам трубы. Это кольцо симметричной формы, поэтому его положение при монтаже не имеет значения.


Другая особенность этой системы - это стопорное кольцо. Это кольцо имеет ограниченное движение относительно корпуса соединения, а так же ограничивает сжатие уплотнительного кольца; более того, зажимное кольцо способствует равномерному прочному закрытию между внешним и внутренним краем.

Details

The main special feature of this system lie in the press ring. The ring, made in special brass to contribute a high elasticity, have several notches to provide the fixation in the pipe and besides its avoid the risk of pipe's cutting and it gives a high adaptability to the means oval shapes and/or pipe's faults.

The ring have been designed with a symmetrical shape, therefore can be assembly in any position.

Another special feature of the system consist in the stopper ring. This ring, that have limited the course with the body's connector, limits at the same time the o-ring compression and besides gives to the press ring a solid contact base to get an uniform closing by its lower and upper ends.

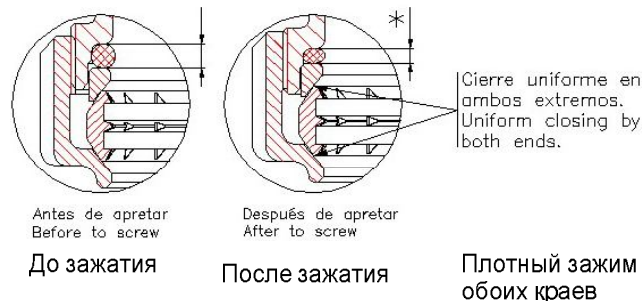

Инструкция по монтажу

Эта система разработана для возможного прямого монтажа трубы с соединением, всегда когда труба правильно зачищена и не имеет явных дефектов.

Рекомендуем производить монтаж в следующей последовательности

- Демонтировать гайку (2) и надеть на трубу (1)
- Надеть на трубу кольцо зажима (3).
- Надеть на трубу стопорное кольцо (4) конической стороной к кольцу зажима (3), см.рис 2.
- Надеть на трубу уплотнительное кольцо (5).
- Установить трубу со всеми компонентами в корпус соединения (6) до упора.
- Зажать гайку к корпусу соединения.

Следование этой инструкции поможет избежать деформации трубы.

На рис.1 пример правильной сборки.

Assembling Instructions

This system is designed to assembly the pipe directly in the connector, as long as the pipe is correctly deflashing and it doesn't have a considerable oval shape. However, we recommend to follow the instructions as listed below:

- Disassemble the nut (2) and insert it into the pipe (1).
 - Insert the press ring (3) into the pipe.
 - Insert the stopper ring (4) into the pipe in the position as shown the figure 2.
 - Insert the o-ring (5) into the pipe.
 - Place the pipe with all the components inside the body of the connector (6) until the pipe keeps fixed inside.
 - Tighten the nut on the body of the connector.
- These instructions avoid a wrong coupling because of any kind of pipe's deformation. In the figure 1 instruct the correct assembly.

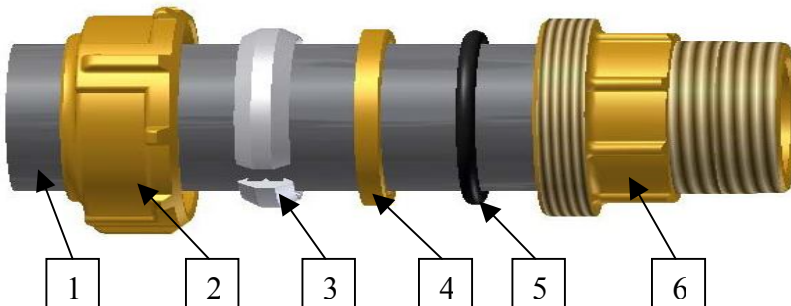


Fig.1

- 1.Труба/ pipe
- 2.Гайка/ nut
- 3.Кольцо зажима/ necking
- 4.Стопорное кольцо/ washer ring
- 5.Уплотнительное кольцо/ o'ring
- 6.Корпус соединения/ body of the connector

СИСТЕМА "RAC-GE" "RAC-GE" PRESS SYSTEM

Особенности

Соединение PN-16, полнопроходное. Корпус и насадка сделаны из ковanej латуни согласно нормам DIN 17660. Подсоединение к трубе с помощью системы зажима конструкции Genebre "Rac-Ge". Кольцо зажима сделано из латуни со специально обработанной поверхностью. Рабочая температура от -20°C до +110°C. Применяется для соединения полиэтиленовых труб низкой, средней и высокой плотности.

Features

Connector, PN-16, full bore. Body and cap made in hot forging brass according to DIN 17660. Pipe connection by means Genebre's design press system "Rac-Ge". Press ring made in special brass with superficial treatment. Working temperature since -20°C to +110°C. Adaptable for polyethylene pipes joint of low, medium and high density.



Ref. 0012
Прямое соединение с внутренней резьбой
Straight female connector



Ref. 0017
Прямое соединение с наружной резьбой.
Straight male connector.



Ref. 0022
Соединительное прямое звено
Straight coupling connector



Ref. 0032
Тройник
"T" triple coupling connector



Ref. 0037
Тройник с внутренней резьбой.
Female "T" connector



Ref. 0042
"L"-образный отвод с наружной резьбой.
Male "L" elbow connector



Ref. 0047
"L"-образный отвод с внутренней резьбой.
Female "L" elbow connector



Ref. 0052
Соединение "L"-образный отвод.
"L" elbow coupling connector



Ref. 0052
Соединение "L"-образный отвод.
"L" elbow coupling connector



Ref. 0055
Наконечник из нержавеющей стали
Stainless Steel Nozzle



В наличии размеры от 1/2" до 4". Для размеров 2 1/2", 3" и 4" используется система зажима с фланцами.
All the references are available from 1/2" to 4". The press system in the 2 1/2", 3" and 4" references are using flanges.





GENEBRE


Модель 0090/ Article 0090

Фитинги из нержавеющей стали: Отвод 90° В-В

Stainless steel fittings: Elbow 90° F-F.

Описание

1. Литой фитинг из нерж. стали AISI 316
2. Внутренняя резьба согласно стандарту DIN 2999
3. Макс. рабочее давление 20 бар(S-150)
4. Рабочая температура от -20°C до 220°C.



Features

1. Made of AISI 316 (Casting) .
2. Thread according to DIN 2999 Std.
3. Max. working pressure 20 Bar (S-150).
4. Temperature ratings -20 °C to 220 °C.

Модель /Ref.	Размер / Size (R)	Параметры / Dimensions (mm) A
0090 02	1/4"	19
0090 03	3/8"	23
0090 04	1/2"	27
0090 05	3/4"	32
0090 06	1"	37
0090 07	1 1/4"	45
0090 08	1 1/2"	48
0090 09	2"	57
0090 10	2 1/2"	69
0090 11	3"	78
0090 12	4"	97




Модель 0092/Article 0092

Фитинги из нержавеющей стали: Отвод 90° В-Н

Stainless steel fittings: Elbow 90° M-F.

Описание

1. Литой фитинг из нержавеющей стали AISI 316.
2. Внутренняя и наружная резьбы согласно стандарту DIN 2999.
3. Максимальное рабочее давление 20 бар. (S-150).
4. Рабочая температура от -20°C до 220°C.

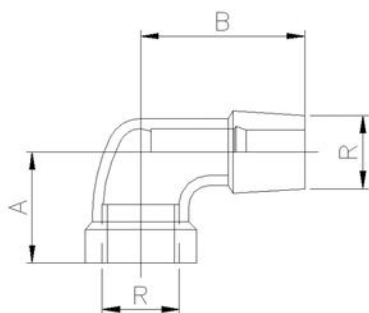

Features

1. Made of AISI 316 (Casting) .
2. Thread according to DIN 2999 Std.
3. Max. working pressure 20 Bar (S-150).
4. Temperature ratings -20 °C to 220 °C.

Модель /Ref.	Размер / Size (R)	Параметры / Dimensions (mm)	
		A	B
0092 02	1/4"	19	27
0092 03	3/8"	23	30
0092 04	1/2"	27	35
0092 05	3/4"	33	41
0092 06	1"	38	50
0092 07	1 1/4"	45	56
0092 08	1 1/2"	50	61
0092 09	2"	57	72
0092 10	2 1/2"	69	87
0092 11	3"	79	96
0092 12	4"	97	116



GENEBRE

Модель 0120/ Article 0120

Фитинги из нержавеющей стали: Отвод 45° В-В


Stainless steel fittings: Elbow 45° F-F.

Описание

1. Литой фитинг из нержавеющей стали AISI 316
2. Внутренняя резьба согласно стандарту DIN 2999.
3. Максимальное рабочее давление 20 бар (S-150)
4. Рабочая температура от -20°C до 220°C.

Features

1. Made of AISI 316 (Casting) .
2. Thread according to DIN 2999 Std.
3. Max. working pressure 20 Bar (S-150).
4. Temperature ratings -20 °C to 220 °C.



Модель /Ref.	Размер / Size (R)	Параметры / Dimensions (mm) A
0120 02	1/4"	19
0120 03	3/8"	21
0120 04	1/2"	22
0120 05	3/4"	25
0120 06	1"	28
0120 07	1 1/4"	33
0120 08	1 1/2"	36
0120 09	2"	43
0120 10	2 1/2"	50

Модель 0130/Article 0130

Фитинги из нержавеющей стали: "тройник" В


Stainless steel fittings: Tee F.

Описание

1. Литой фитинг из нержавеющей стали AISI 316.
2. Внутренняя и наружная резьбы согласно стандарту DIN 2999.
3. Максимальное рабочее давление 20 бар (S-150)
4. Рабочая температура от -20°C до 220°C.

Features

1. Made of AISI 316 (Casting) .
2. Thread according to DIN 2999 Std.
3. Max. working pressure 20 Bar (S-150).
4. Temperature ratings -20 °C to 220 °C.

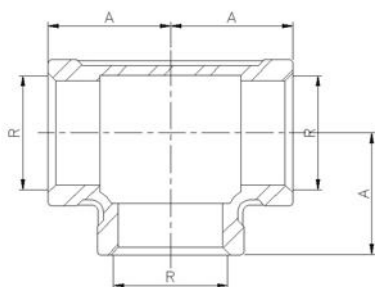

Модель /Ref.	Размер / Size (R)	Параметры / Dimensions (mm) A
0130 02	1/4"	19
0130 03	3/8"	23
0130 04	1/2"	28
0130 05	3/4"	32
0130 06	1"	38
0130 07	1 1/4"	45
0130 08	1 1/2"	48
0130 09	2"	58
0130 10	2 1/2"	70
0130 11	3"	80
0130 12	4"	97



GENEBRE

Модель 0149/Article 0149


Фитинги из нержавеющей стали: Ниппель под приварку/H
Stainless steel fittings: Welding Nipple W-M.

Описание

1. Сделан из нержавеющей стали AISI 316 (под приварку)
2. Наружная резьба согласно стандарту DIN 2999.
3. Максимальное рабочее давление 20 бар. (S-150)
4. Рабочая температура от -20°C до 220°C.

Features

1. Made of AISI 316 L (Welding Pipe).
2. Thread according to DIN 2999 Std.
3. Max. working pressure 20 Bar (S-150).
4. Temperature ratings -20 °C to 220 °C.



Модель / Ref.	Размер / Size (R)	Параметры / Dimensions (mm)		
		B	E	L
0149 02	1/4"	13.7	2.24	30
0149 03	3/8"	17.1	2.31	30
0149 04	1/2"	21.3	2.77	35
0149 05	3/4"	26.7	2.87	40
0149 06	1"	33.4	3.38	40
0149 07	1 1/4"	42.2	3.56	50
0149 08	1 1/2"	48.3	3.68	50
0149 09	2"	60.3	3.91	50
0149 10	2 1/2"	76.1	5.16	60
0149 11	3"	88.9	5.49	70
0149 12	4"	114.3	6.02	80



Модель 0150/Article 0150


Фитинги из нержавеющей стали: Ниппель(бочонок) Н-Н
Stainless steel fittings: Barrel Nipple M-M.

Описание

1. Сделано из нержавеющей стали AISI 316.
2. Наружная резьба согласно стандарту DIN 2999.
3. Максимальное рабочее давление 20 бар. (S-150)
4. Рабочая температура от -20°C до 220°C.

Features

1. Made of AISI 316 L (Welding Pipe).
2. Thread according to DIN 2999 Std.
3. Max. working pressure 20 Bar (S-150).
4. Temperature ratings -20 °C to 220 °C.

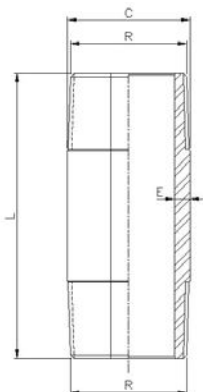

Модель /Ref.	Размер / Size (R)	Параметры / Dimensions (mm)		
		C	E	L
0150 02 040	1/4"	13.7	2.24	40
0150 03 040	3/8"	17.1	2.31	40
0150 04 060	1/2"	21.3	2.77	60
0150 05 060	3/4"	26.7	2.87	60
0150 06 060	1"	33.4	3.38	60
0150 07 080	1 1/4"	42.2	3.56	80
0150 08 080	1 1/2"	48.3	3.68	80
0150 09 100	2"	60.3	3.91	100
0150 10 100	2 1/2"	76.1	5.16	100
0150 11 120	3"	88.9	5.49	120
0150 12 150	4"	114.3	6.02	150



GENEBRE

Модель 0180/Article 0180


Фитинги из нержавеющей стали: Крестовина В-В
Stainless steel fittings: Cross F-F.

Описание

1. Литой фитинг из нержавеющей стали AISI 316.
2. Внутренняя и наружная резьбы согласно стандарту DIN 2999.
3. Максимальное рабочее давление 20 бар (S-150).
4. Рабочая температура от -20°C до 220°C.

Features

1. Made of AISI 316 (Casting) .
2. Thread according to DIN 2999 Std.
3. Max. working pressure 20 Bar (S-150) .
4. Temperature ratings -20 °C to 220 °C.



Модель / Ref.	Размер / Size (R)	Параметры / Dimensions (mm) A
0180 02	1/4"	21
0180 03	3/8"	25
0180 04	1/2"	28
0180 05	3/4"	33
0180 06	1"	38
0180 07	1 1/4"	45
0180 08	1 1/2"	50
0180 09	2"	57



Модель 0240/Article 0240


Фитинги из нержавеющей стали : Переходная соединительная муфта.
Stainless steel fittings: Reducing Socket.

Описание

1. Литой фитинг из нерж.стали AISI 316.
2. Резьба согласно стандарту DIN 2999
3. Макс. рабочее давление 20 бар. (S-150)
4. Рабочая температура от -20°C до 220°C.

Features

1. Made of AISI 316 (Casting) .
2. Thread according to DIN 2999 Std.
3. Max. working pressure 20 Bar (S-150) .
4. Temperature ratings -20 °C to 220 °C.



Модель / Ref.	Размер / Size (R1 x R2)	Параметры / Dimensions (mm) L
0240 02 01	1/4" x 1/8"	27
0240 03 02	3/8" x 1/4"	30
0240 04 02	1/2" x 1/4"	36
0240 04 03	1/2" x 3/8"	36
0240 05 04	3/4" x 1/2"	39
0240 06 05	1" x 3/4"	45
0240 07 06	1 1/4" x 1"	51
0240 08 06	1 1/2" x 1"	55
0240 08 07	1 1/2" x 1 1/4"	55
0240 09 08	2" x 1 1/2"	65
0240 10 09	2 1/2" x 2"	73



GENEBRE

Модель 0241/Article 0241


Фитинги из нержавеющей стали: Футорка
Stainless steel fittings: Hexagon Reducing Socket.

Описание

1. Литой фитинг из нержавеющей стали AISI 316.
2. Внутренняя и наружная резьбы согласно стандарту DIN 2999
3. Максимальное рабочее давление 20 бар. (S-150)
4. Рабочая температура от -20°C до 220°C.

Features

1. Made of AISI 316 (Casting) .
2. Thread according to DIN 2999 Std.
3. Max. working pressure 20 Bar (S-150) .
4. Temperature ratings -20 °C to 220 °C.

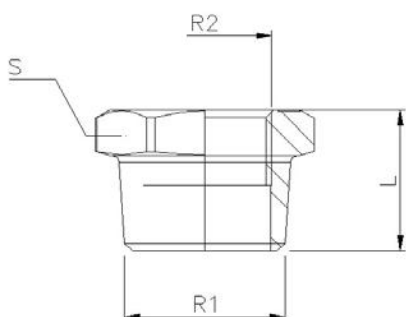

Модель /Ref.	Размер / Size (R1 x R2)	Параметры / Dimensions (mm)	
		L	S
0241 02 01	1/4" x 1/8"	20	17
0241 03 02	3/8" x 1/4"	20	20
0241 04 02	1/2" x 1/4"	24	22
0241 04 03	1/2" x 3/8"	24	22
0241 05 03	3/4" x 3/8"	26	30
0241 05 04	3/4" x 1/2"	26	30
0241 06 04	1" x 1/2"	29	36
0241 06 05	1" x 3/4"	29	36
0241 07 05	1 1/4" x 3/4"	31	46
0241 07 06	1 1/4" x 1"	31	46
0241 08 06	1 1/2" x 1"	32	52
0241 08 07	1 1/2" x 1 1/4"	32	52
0241 09 06	2" x 1"	35	64
0241 09 07	2" x 1 1/4"	35	64
0241 09 08	2" x 1 1/2"	35	64
0241 10 09	2 1/2" x 2"	40	83
0241 11 10	3" x 2 1/2"	45	95



Модель 0245/ Article 0245

Фитинги из нержавеющей стали: Шестигранный переходной ниппель.


Stainless steel fittings: Hexagon Reducing Nipple.

Описание

1. Литой фитинг из нержавеющей стали AISI 316.
2. Резьбы согласно стандарту DIN 2999(S-150) .
3. Максимальное рабочее давление 20 бар.
4. Рабочая температура от -20°C до 220°C

Features

1. Made of AISI 316 (Casting) .
2. Thread according to DIN 2999 Std.
3. Max. working pressure 20 Bar (S-150) .
4. Temperature ratings -20 °C to 220 °C.



Модель /Ref.	Размер / Size (R1 x R2)	Параметры / Dimensions (mm)	
		L	S
0245 02 01	1/4" x 1/8"	31	17
0245 03 02	3/8" x 1/4"	38	20
0245 04 02	1/2" x 1/4"	45	22
0245 04 03	1/2" x 3/8"	45	22
0245 05 04	3/4" x 1/2"	47	30
0245 06 04	1" x 1/2"	53	35
0245 06 05	1" x 3/4"	53	35
0245 07 05	1 1/4" x 3/4"	57	45
0245 07 06	1 1/4" x 1"	57	45
0245 08 06	1 1/2" x 1"	60	49
0245 08 07	1 1/2" x 1 1/4"	60	49
0245 09 07	2" x 1 1/4"	63	65
0245 09 08	2" x 1 1/2"	68	65



GENEBRE

Модель 0270/Article 0270

Фитинги из нержавеющей стали: Муфта В-В


Stainless steel fittings: Socket F-F.

Описание

1. Литой фитинг из нержавеющей стали AISI 316.
2. Внутренняя резьба согласно стандарту DIN 2999.
3. Максимальное рабочее давление 20 бар (S-150).
4. Рабочая температура от -20°C до 220°C.

Features

1. Made of AISI 316 (Casting).
2. Thread according to DIN 2999 Std.
3. Max. working pressure 20 Bar (S-150).
4. Temperature ratings -20 °C to 220 °C.



Модель /Ref.	Размер / Size (R)	Параметры / Dimensions (mm)	
		E	L
0270 02	1/4"	19	26
0270 03	3/8"	22	27
0270 04	1/2"	27	34
0270 05	3/4"	32	36
0270 06	1"	40	43
0270 07	1 1/4"	50	50
0270 08	1 1/2"	56	48
0270 09	2"	67	57
0270 10	2 1/2"	81	65
0270 11	3"	96	70



Модель 0280/Article 0280

Фитинги из нержавеющей стали: Шестигранный ниппель.


Stainless steel fittings: Hexagon Nipple.

Описание

1. Сделано из нерж. стали AISI 316(литой).
2. Резьба согласно стандарту DIN 2999.
3. Макс. рабочее давление 20 бар(S-150)
4. Рабочая температура от -20°C до 220°C.

Features

1. Made of AISI 316 (Casting).
2. Thread according to DIN 2999 Std.
3. Max. working pressure 20 Bar (S-150).
4. Temperature ratings -20 °C to 220 °C.

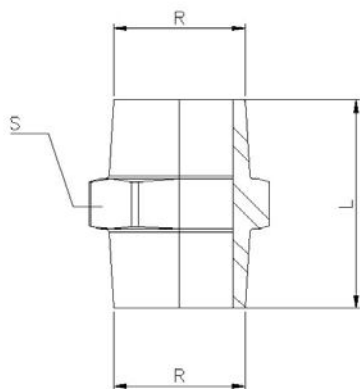

Модель /Ref.	Размер / Size (R)	Параметры / Dimensions (mm)	
		L	S
0280 02	1/4"	30	14
0280 03	3/8"	32	18
0280 04	1/2"	38	23
0280 05	3/4"	42	28
0280 06	1"	46	36
0280 07	1 1/4"	51	44
0280 08	1 1/2"	55	49
0280 09	2"	62	63
0280 10	2 1/2"	75	82
0280 11	3"	83	96



Модель 0285/ Article 0285


Фитинги из нержавеющей стали : Внутрстенное
соединение.
Stainless steel fittings: Wall Connector.

Описание

1. Сделано из нерж. стали 316 (литой).
2. Резьбы согласно стандарту DIN 2999.
3. Макс.рабочее давление 20 Bar (S-150).
4. Рабочая температура от -20 °C до 220 °C.

Features

1. Made of AISI 316 (Casting) .
2. Thread according to DIN 2999 Std.
3. Max. working pressure 20 Bar (S-150).
4. Temperature ratings -20 °C to 220 °C.



Модель /Ref.	Размер / Size (R)	Параметры / Dimensions (mm)	
		L	S
0285 03	3/8"	46	27
0285 04	1/2"	57	32
0285 05	3/4"	57	36
0285 06	1"	69	46
0285 07	1 1/4"	69	55
0285 08	1 1/2"	70	60
0285 09	2"	82	75



Модель 0290/ Article 0290


Фитинги из нержавеющей стали: Шестигранная заглушка
(пробка).
Stainless steel fittings: Hexagon Plug.

Описание

1. Сделано из нерж. стали AISI 316(литой).
2. Резьба согласно стандарту DIN 2999.
3. Макс.рабочее давление 20 бар(S-150)
4. Рабочая температура от -20°C до 220°C.

Features

1. Made of AISI 316 (Casting) .
2. Thread according to DIN 2999 Std.
3. Max. working pressure 20 Bar (S-150).
4. Temperature ratings -20 °C to 220 °C.

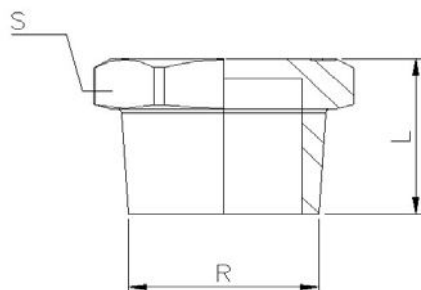

Модель /Ref.	Размер / Size (R)	Параметры / Dimensions (mm)	
		L	S
0290 02	1/4"	19	17
0290 03	3/8"	19	19
0290 04	1/2"	24	23
0290 05	3/4"	26	30
0290 06	1"	29	36
0290 07	1 1/4"	31	46
0290 08	1 1/2"	31	50
0290 09	2"	39	65
0290 10	2 1/2"	40	80
0290 11	3"	44	95



GENEBRE

Модель 0300/Article 0300

Фитинги из нержавеющей стали: Шестигранная заглушка (колпак).


Stainless steel fittings: Hexagon Cap.

Описание

1. Сделано из нержавеющей стали AISI 316 (литой)
2. Резьба согласно стандарту DIN 2999.
3. Макс. рабочее давление 20 бар (S-150)
4. Рабочая температура от -20°C до 220°C.

Features

1. Made of AISI 316 (Casting) .
2. Thread according to DIN 2999 Std.
3. Max. working pressure 20 Bar (S-150).
4. Temperature ratings -20 °C to 220 °C.

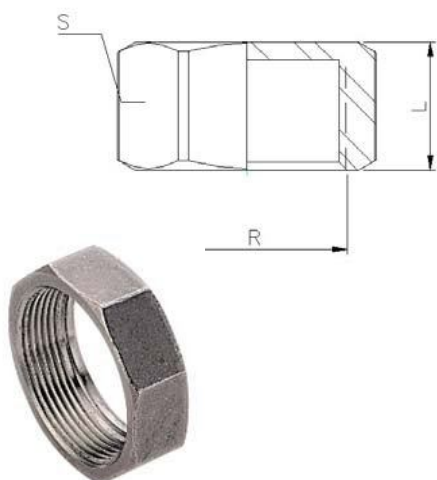

Модель / Ref.	Размер / Size (R)	Параметры / Dimensions (mm)	
		L	S
0300 02	1/4"	15	18
0300 03	3/8"	18	22
0300 04	1/2"	19	26
0300 05	3/4"	22	32
0300 06	1"	24	39
0300 07	1 1/4"	27	48
0300 08	1 1/2"	27	54
0300 09	2"	32	66
0300 10	2 1/2"	41	80
0300 11	3"	44	95
0300 12	4"	50	125

Модель 0312/ Article 0312

Фитинги из нержавеющей стали: Гайка.


Stainless steel fittings: Hexagon Nut.

Описание

1. Сделано из нержавеющей стали AISI 316 (литой)
2. Резьба согласно стандарту DIN 2999.
3. Макс. рабочее давление 20 бар (S-150)
4. Рабочая температура от -20°C до 220°C.

Features

1. Made of AISI 316 (Casting) .
2. Thread according to DIN 2999 Std.
3. Max. working pressure 20 Bar (S-150).
4. Temperature ratings -20 °C to 220 °C.

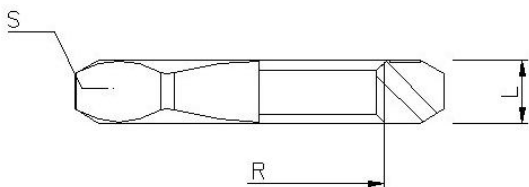

Модель / Ref.	Размер / Size (R)	Параметры / Dimensions (mm)	
		L	S
0312 02	1/4"	22	6
0312 03	3/8"	27	8
0312 04	1/2"	32	8
0312 05	3/4"	37	9
0312 06	1"	46	10
0312 07	1 1/4"	55	11
0312 08	1 1/2"	60	12
0312 09	2"	75	13



GENEBRE

Модель 0340/Article 0340

Фитинги из нержавеющей стали: Соединение В-В


Stainless steel fittings: Union Conical F.

Описание

1. Литой фитинг из нержавеющей стали AISI 316.
2. Внутренняя и наружная резьбы согласно стандарту DIN 2999.
3. Уплотнительное кольцо –EPDM.
4. Макс.рабочее давление 20 бар(S-150)
5. Рабочая температура от -20°C до 220°C.

Features

1. Made of AISI 316 (Casting) .
2. Thread according to DIN 2999 Std.
3. O`ring EPDM Close.
4. Max. working pressure 20 Bar (S-150).
5. Temperature ratings –20 °C to 220 °C.

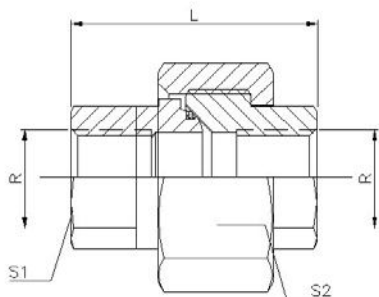

Модель /Ref.	Размер / Size (R)	Параметры / Dimensions (mm)		
		L	S 1	S2
0340 02	1/4"	43	18	31
0340 03	3/8"	46	22	34
0340 04	1/2"	48	25	37
0340 05	3/4"	51	32	47
0340 06	1"	59	38	52
0340 07	1 1/4"	66	48	65
0340 08	1 1/2"	70	54	72
0340 09	2"	80	65	87
0340 10	2 1/2"	85	84	109
0340 11	3"	95	95	120



Модель 0341/ Article 0341

Ниппель- переходник с накидной гайкой


Stainless steel fittings: Union Conical M-F.

Описание

1. Литой фитинг из нерж. стали AISI 316.
2. Внутренняя и наружная резьбы согласно стандарту DIN 2999.
3. Кольцевая прокладка EPDM.
4. Макс.рабочее давление 20 Bar (S-150).
5. Рабочая температура от –20 °C до 220 °C.4.

Features

1. Made of AISI 316 (Casting) .
2. Thread according to DIN 2999 Std.
3. O`ring EPDM Close.
4. Max. working pressure 20 Bar (S-150).
5. Temperature ratings –20 °C to 220 °C.

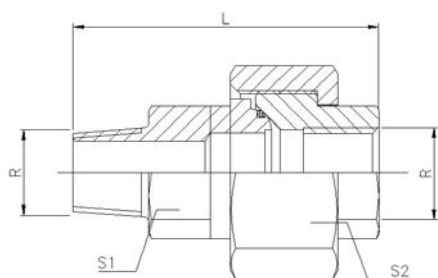

Модель /Ref.	Размер / Size (R)	Параметры / Dimensions (mm)		
		L	S 1	S2
0341 02	1/4"	56	18	31
0341 03	3/8"	58	22	34
0341 04	1/2"	67	25	37
0341 05	3/4"	72	32	47
0341 06	1"	80	38	52
0341 07	1 1/4"	90	48	65
0341 08	1 1/2"	95	54	72
0341 09	2"	105	65	87
0341 10	2 1/2"	118	84	109
0341 11	3"	134	95	120



GENEBRE

Модель: 0399/Article 0399


Фитинги из нержавеющей стали: Штуцер для
присоединения шланга с наружной резьбой.
Stainless steel fittings: Hexagon Hose Nipple.

Описание

- 1.Литой фитинг из нержавеющей стали AISI 316.
2. Резьба согласно стандарту DIN 2999.
- 3.Уплотнительное кольцо –EPDM.
4. Макс.рабочее давление 20 бар(S-150)
- 5.Рабочая температура от -20°C до 220°C.

Features

1. Made of AISI 316 (Casting) .
2. Thread according to DIN 2999 Std.
3. Max. working pressure 20 Bar (S-150).
4. Temperature ratings –20 °C to 220 °C.

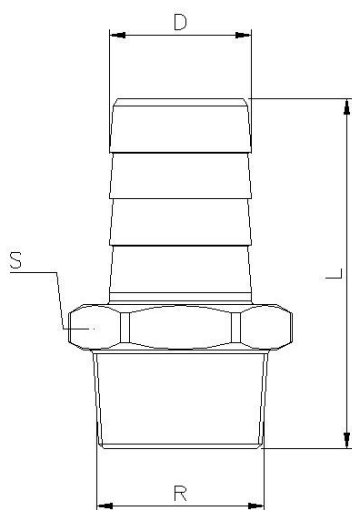

Модель / Ref.	Размер / Size (R)	Параметры / Dimensions (mm)		
		L	D	S
0399 02	1/4"	48	7.5	15
0399 03	3/8"	53	10.5	19
0399 04	1/2"	64	14	23
0399 05	3/4"	68	20.5	29
0399 06	1"	74	27.5	36
0399 07	1 1/4"	80	34	46
0399 08	1 1/2"	92	40.5	52
0399 09	2"	100	52	63
0399 10	2 1/2"	110	63	79
0399 11	3"	130	77.5	94