



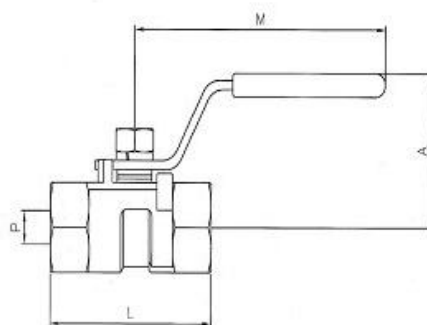

GENEBRE

Модель 2002-2004/ Article 2002-2004
Монокорпусный шаровой кран из нержавеющей стали.
Stainless steel monoblock ball valve.

Описание	Features
1.Монокорпусный шаровой кран 2.Внутренняя резьба согласно стандарту ANSI B 2.1 NPT. 3.Редуцированный проход. 4.Выполнен из нерж.сталиAISI 316(CF8M) 5.Макс.рабочее давление 63 Kg/cm2. 6.Рабочая температура -25 °C + 180 °C.	1. Monoblock ball valve. 2. Thread ends according ANSI B 2.1 NPT. 3. Reduced bore. 4. Made of AISI 316 (CF8M). 5. Max.. Working pressure 63 Kg/cm2. 6 Working Temperature -25 °C + 180 °C.

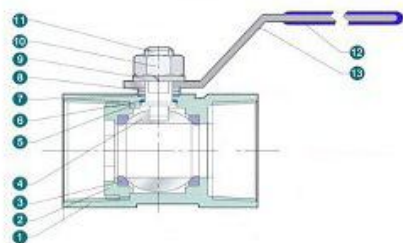


N°	Наименование / Name	Материал	Обработка поверхности / Surface Treatment
1	Корпус / Body	Нержавеющая сталь AISI 316 / SS 316	Дробеструйная обработка / Shot blasting
2	Заглушка / Cap	Нержавеющая сталь AISI 316 / SS 316	Дробеструйная обработка / Shot blasting
3	Уплотнение шара/ Seat ball	Тефлон (PTFE)	-----
4	Шар / Ball	Нержавеющая сталь AISI 316 / SS 316	-----
5	Уплотняющая прокладка / Gasket	Тефлон(PTFE)	-----
6	Упорное кольцо / Friction ring	Тефлон(PTFE)	-----
7	Уплотнение штока/ Stem packing	Тефлон(PTFE)	-----
8	Кольцо штока / Stem ring	Нержавеющая сталь AISI 316 / SS 316	-----
10	Гайка / Nut	Нержавеющая сталь AISI 316 / SS 316	-----
11	Шток / Stem	Нержавеющая сталь AISI 316 / SS 316	-----
12	Рукав ручки / Handle Sleeve	Винил /Vynil	-----
13	Ручка / Handle	Нержавеющая сталь AISI 316 / SS 316	-----

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ / GENERAL DIMENSIONS

Модель /Ref	Размер/ Size	Давление /PN	Параметры /Dimensions (mm)				Вес (гр)/ Weight (g)
			P	A	L	M	
2002 02	1/4"	63	4.6	32	39	60	65
2002 03	3/8"	63	6.8	36	44	80	102
2002 04	1/2"	63	9.2	42	56	87	165
2002 05	3/4"	63	12.5	45	59	87	262
2002 06	1"	63	15	50	71	105	415
2002 07	1 1/4"	63	20	54	78	105	750
2002 08	1 1/2"	63	25	70	83	125	820
2002 09	2"	63	32	78	100	140	1308

ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ / PRESSURE TEMPERATURE RATING

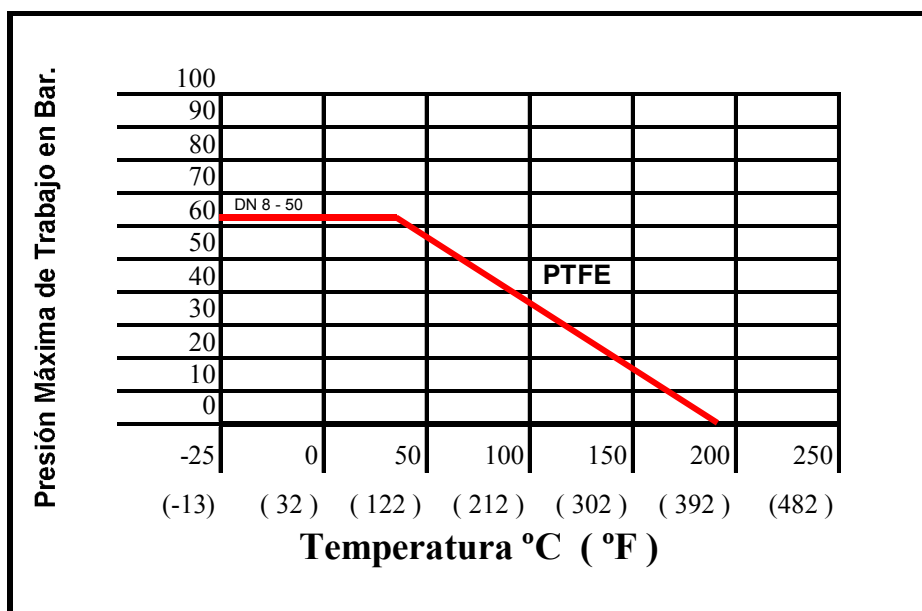



NEBRE

Модель 2014/ Article 2014

Кран шаровой полнопроходной двухсоставной из нержавеющей стали.



Stainless steel full port ball valve, 2 piece

Описание

1. Кран шаровой полнопроходной двухсоставной.
2. Резьба согласно стандарту DIN 2999
3. Выполнен из нерж.стали AISI 316(CF8M)
4. Уплотнение седла шара PTFE+15%G.F
5. Защита от протечек через отверстие штока.
6. Кольцо штока –Viton
7. Уплотнение штока - PTFE
8. Система блокировки.
9. Макс. рабочее давление 63 Kg/cm²
10. Рабочая температура –25 °C + 180 °C

Features

1. Stainless steel full port ball valve, 2 piece.
2. Thread ends according DIN 2999 standard.
3. Made of AISI 316 (CF8M).
4. Ball seats PTFE + 15 % G.F.
5. Blow-out proof stem.
6. Viton o'ring stem.
7. Stem gasket PTFE.
8. Locking system.
9. Max.. Working pressure 63 Kg/cm².
10. Working Temperature –25 °C + 180 °C.

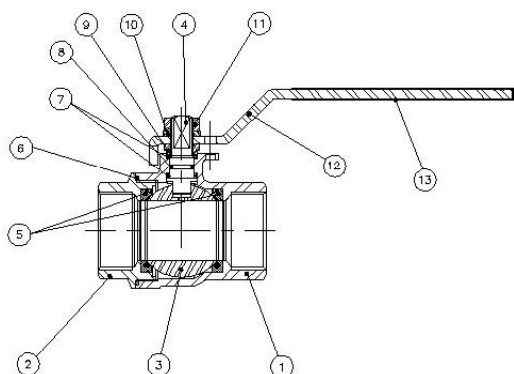


№	Наименование /Name	Материал	Обработка поверхности Surface Treatment
1	Корпус / Body	Нержавеющая сталь AISI 316 / SS 316	Дробеструйная обработка/ Shot blasting
2	Крышка корпуса / Cap	Нержавеющая сталь AISI 316 / SS 316	Дробеструйная обработка / Shot blasting
3	Шар / Ball	Нержавеющая сталь AISI 316 / SS 316	-----
4	Шток / Stem	Нержавеющая сталь AISI 316 / SS 316	-----
5	Уплотнение седла шара/ Seat ball	Тефлон + 15% FV / PTFE + 15% GF.	-----
6	Прокладка/ Gasket	Тефлон/ PTFE	-----
7	Стопорная шайба/ Trust Washer	Тефлон / PTFE	-----
8	Уплотнительное кольцо / O'ring	Viton	-----
9	Уплотнение штока / Stem packing	Нержавеющая сталь AISI 304 / SS 304	-----
10	Шайба/ Washer	Нержавеющая сталь AISI 304 / SS 304	-----
11	Гайка / Nut	Нержавеющая сталь AISI 304 / SS 304	-----
12	Ручка / Handle	Нержавеющая сталь AISI 304 / SS 304	-----
13	Рукав ручки / Handle Sleeve	Винил	-----

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ / GENERAL DIMENSIONS

Модель /Ref	Размер /Size	Давление /PN	Параметры /Dimensions (mm)				Вес /Weight (g)
			P	A	L	M	
2014 02	1/4"	63	11	50	44.5	104	207
2014 03	3/8"	63	12.7	50	44.5	104	195
2014 04	1/2"	63	15	51.5	55	104	237
2014 05	3/4"	63	20.6	62	70.5	122	442
2014 06	1"	63	25.4	65	82.5	122	606
2014 07	1 ¼"	63	31.8	82	91	180	1084
2014 08	1 ½"	63	38.1	88	103	205	1544
2014 09	2"	63	50.8	106	120	219	2648
2014 10	2 ½"	63	65	119	152	240	4707
2014 11	3"	63	80	135	172	275	7288

ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ И / PRESSURE TEMPERATURE RATING


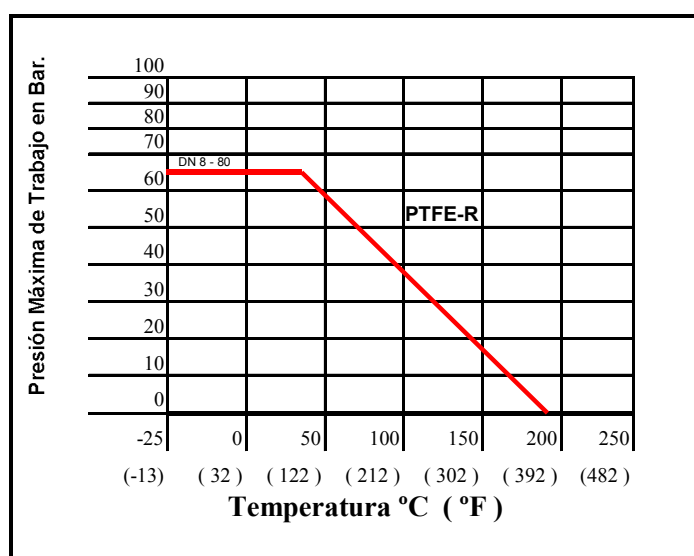




GENEBRE

Модель 2026/Article 2026
Кран шаровой полнопроходной трехсоставной из
нержавеющей стали
Stainless steel full port ball valve, 3 piece.


Описание	Features
1. Кран шаровой полнопроходной трехсоставной из нержавеющей стали. 2. Соединения под сварку Butt Weld согласно нормам ANSI B 16.25. 3. Выполнен из нержавеющей стали AISI 316(CF8M) 4. Уплотнение седла шара PTFE+15%G.F 5. Кольцо штока -Viton 6. Уплотнение штока – PTFE+15%G.F 7. Система блокирования. 8. Возможность прямого монтажа электропривода ISO 5211(система запатентована N9900474) 9. Защита от протечек через отверстие штока. 10. Макс. рабочее давление 63 Kg/cm2. 11. Рабочая температура –25 °C + 180 °C	1. Stainless steel full port ball valve, 3 piece. 2. Butt Weld ends according ANSI B 16.25. 3. Made of AISI 316 (CF8M). 4. Ball seats PTFE + 15 % G.F. 5. Viton o'ring stem. 6. Stem gasket PTFE + 15 % Graphite. 7. Locking system. 8. Direct mounting actuator ISO 5211 (patent system 9900474). 9. Blow-out proof stem. 10. Max.. Working pressure 63 Kg/cm2. 11. Working Temperature –25 °C + 180 °C.

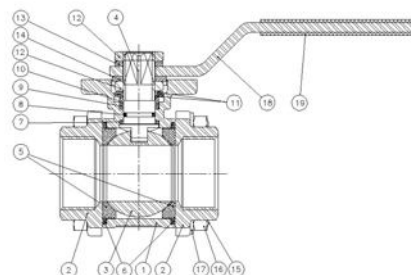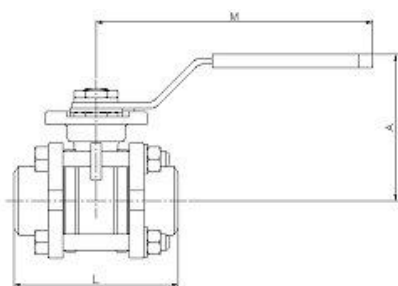


№	Наименование/Name	Материал/Material	Обработка поверхности /Surface Treatment
1	Корпус / Body	Нержавеющая сталь AISI 316 / SS 316	Дробеструйная обработка/ Shot blasting
2	Крышка корпуса / Cap	Нержавеющая сталь AISI 316 / SS 316	Дробеструйная обработка /Shot blasting
3	Шар / Ball	Нержавеющая сталь AISI 316 / SS 316	-----
4	Шток/ Stem	Нержавеющая сталь AISI 316 / SS 316	-----
5	Уплотнение седла шара / Seat ball	Тефлон + 15% FV / PTFE + 15% GF.	-----
6	Уплотняющая прокладка / Gasket	Тефлон + графит / PTFE + graphite.	-----
7	Стопорная шайба / Trust Washer	Тефлон + графит / PTFE + graphite.	-----
8	Кольцевая прокладка/ O'ring	Витон /Viton	-----
9	Уплотнение штока / Stem packing	Тефлон /PTFE	-----
10	Кольцо штока/ Stem ring	Нержавеющая сталь AISI 316 / SS 316	-----
11	Пружинная шайба/ Spring Washer	Нержавеющая сталь AISI 301 / SS 301	-----
12	Гайка / Nut	Нержавеющая сталь AISI 304 / SS 304	-----
13	Шайба / Washer	Нержавеющая сталь AISI 304 / SS 304	-----
14	Стопор/ Stopper	Нержавеющая сталь AISI 304 / SS 304	-----
15	Болт / Bolt	Нержавеющая сталь AISI 304 / SS 304	-----

16	Гайка / Nut	Нержавеющая сталь AISI 304 / SS 304	-----
17	Пружинная шайба/ Bolt washer	Нержавеющая сталь AISI 304 / SS 304	-----
18	Ручка / Handle	Нержавеющая сталь AISI 304 / SS 304	-----
19	Рукав ручки / Handle Sleeve	Винил/ Vynil	-----

Только для размеров 2 ½" – 4" /
For 2 ½" – 4" Sizes Only.

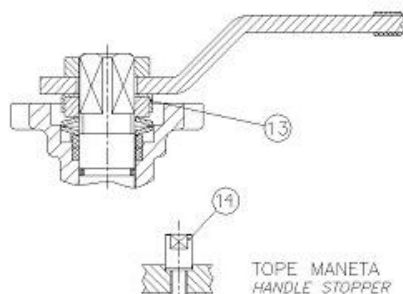

Соединение Butt Weld согласно нормам
ANSI B 16.25 /
Butt Weld ends According ANSI B 16.25




Nº	Наименование/Name	Материал /Material	Обработка поверхности /Surface Treatment
13	Стопорная шайба / Lock Washer	Нержавеющая сталь AISI 304 / SS 304	----
14	Стопор / Stopper	Нержавеющая сталь AISI 304 / SS 304	----

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ / GENERAL DIMENSIONS

Модели/ Ref	Размер/ Size	PN	Параметры/Dimensions (mm)						Вес/Weight (Kg)
			Ø P	Ø T	A	L	M	ISO 5211	
2026 02	1/4"	63	11	13	60	49.6	112	F-03	0.37
2026 03	3/8"	63	12.7	14.7	60	49.6	112	F-03	0.37
2026 04	1/2"	63	15	17	60	56	112	F-04	0.44
2026 05	3/4"	63	20	22	70	73	138	F-04/F-05	0.81
2026 06	1"	63	25	28	70	82	138	F-04/F-05	0.99
2026 07	1 ¼"	63	32	35	88	91	160	F-05/F-07	1.77
2026 08	1 ½"	63	40	43	94	104	205	F-05/F-07	2.35
2026 09	2"	63	50	54	100	120	205	F-05/F-07	3.28
2026 10	2 ½"	63	65	69	150	155	330	F-07/F-10	8.55
2026 11	3"	63	80	87	165	182	330	F-07/F-10	11.85
2026 12	4"	63	100	105	175	230	340	F-07/F-10	20.30

ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ / PRESSURE TEMPERATURE RATING

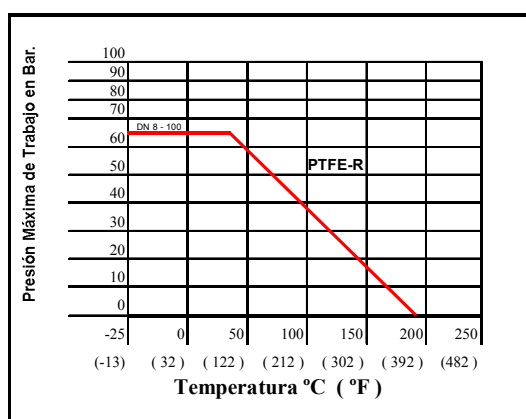




Модель 2035/ Article 2035
Кран шаровой монокорпусный с редуцированным
проходом
1 piece reduce bore ball valve

Описание

1. Кран шаровой монокорпусный с редуцированным проходом
2. Удлиненные соединения под сварку согласно стандарту EN 12627
3. Выполнен из углеродистой стали класса DIN St-37.
4. Уплотнение седла шара из карбонизированного тефлона.
5. Уплотнение штока - FPM (Viton).
6. Шар – нерж. сталь AISI 304. Шток – нерж. сталь AISI 303.
7. Макс. рабочее давление 25/40 бар (в зависимости от размера).
8. Рабочая температура от -30°C до +200°C.
9. Нет необходимости обслуживания, регулировки и смазки.
10. Прост в монтаже..

Features

1. One piece reduce bore ball valve.
2. Extension pipes for welding according to EN 12627 Std.
3. Made of Carbon Steel DIN St – 37.
4. Ball seat made of Carbinized PTFE.
5. Stem O’rings made of FPM (Viton).
6. Ball made of SS 304 and Stem made of SS 303.
7. Max. working pressure PN 25/40 depend of size.
8. Working temperature –30 °C +200 °C.
9. The valve is free of maintenance, adjustment or lubrication.
10. Easy instalation.




2035 G



Nº	Наименование /Name	Материал	Обработка поверхности /Surface Treatment
1	Корпус / Body	Углеродистая сталь/ Carbon Steel DIN St-37	Окрашен/ Painted
2	Патрубки / Extension Pipes	Углеродистая сталь/ Carbon Steel DIN St-37	Окрашены/ Painted
3	Корпус штока / Stem Bush	Углеродистая сталь/ Carbon Steel DIN St-37	Окрашен/ Painted
4	Шток / Stem	нерж.сталь AISI 303	-----
5	Шар / Ball	нерж.сталь AISI 304	-----
6	Уплотнение седла шара / Seat ball	PTFE + графит / Carbinized PTFE	-----
7	Пружинная шайба / Spring Washer	нерж.сталь AISI 301	-----
8	Седло втулки / Seat Bush	Нержавеющая сталь AISI 301/ Stainless Steel	-----
9	Стопорная шайба / Trust Washer	Тефлон /PTFE	-----
10	Кольцевая прокладка / O’ring	Витон/FPM (Viton)	-----
11	Ограничитель хода / Stopper	Углеродистая сталь/ Carbon Steel	Оцинкован / Zinc-Plated
12	Ручка / Handle	Углеродистая сталь/ Carbon Steel	Окрашена/ Painted
13	Гайка / Nut	Нержавеющая сталь. / Stainless Steel	-----
14	Шайба / Washer	Тефлон/PTFE	-----


ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ / GENERAL DIMENSIONS

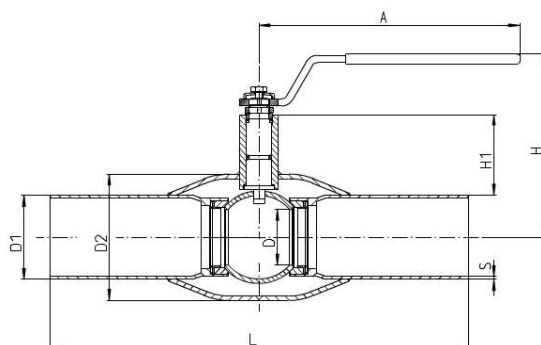

Модель /Ref	Размер / Size	PN	D	D1	D2	S	H	H1	A	L	Вес (rp)/ Weight
2035 04	1/2"	40	10	21.3	38	2.5	100	23	120	230	0.8
2035 05	3/4"	40	15	26.9	42	3	100	24	120	230	1.0
2035 06	1"	40	20	33.7	51	3	105	40	150	230	1.3
2035 07	1 1/4"	40	25	42.4	57	3	105	39	150	260	1.6
2035 08	1 1/2"	40	32	48.3	76	3	125	59	190	260	2.2
2035 09	2"	40	40	60.3	88.9	3	130	59	190	300	3.0
2035 10	2 1/2"	25	50	76.1	108	3	180	71	280	300	4.8
2035 11	3"	25	65	88.9	127	4	190	77	280	300	6.7
2035 12	4"	25	80	114.3	153	4	220	92	280	325	9.9
2035 13	5"	25	100	139.7	177.8	4.5	245	95	420	325	14.5
2035 14	6"	25	125	168.3	219.1	6	265	103	550	350	23.5
2035 16	8"	25	150	219.1	273.0	6	***	***	***	400	56.0
2035 18	10"	25	200	273.0	355.6	7	***	***	***	530	100.0
2035 20	12"	25	250	323.9	457.0	8	***	***	***	550	152.0

(***)Примечание: 8" - 10" - 12" / с ручным редукторным приводом управления 8" - 10" - 12" with Gear Operator.

ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ / PRESSURE TEMPERATURE RATING

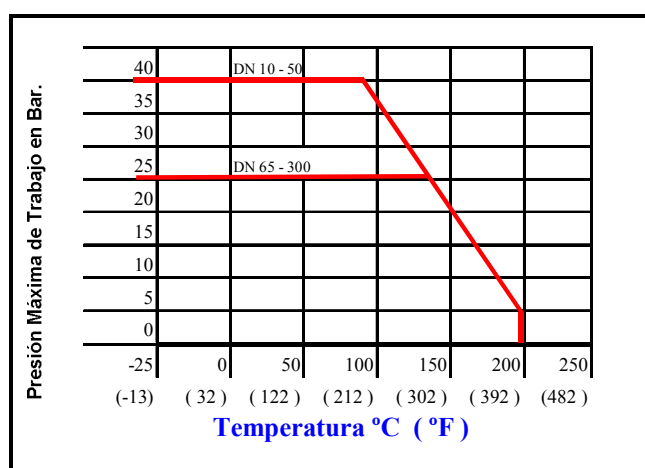



GENEBRE



Модель 2040-2041/ Article 2040- 2041
Кран шаровой трехходовой "L"/ "T"-
образный проход
Three Way ball valve, Type "L" or Type "T"

Описание

1. Кран шаровой трехходовой с редуцированным проходом.
2. "L"/"T" - образный проход
3. Резьба согласно стандарту DIN 2999
4. Выполнен из нерж. стали класса AISI 316 (CF8M).
5. Четыре тефлоновых уплотнения седла шара изготовлены из PTFE+15%G.F
6. Уплотнение штока-PTFE
7. Кольцо штока-Viton
8. Антистатичный механизм -Шар – шток- корпус.
9. Система блокирования.
10. Возможность прямого монтажа электропривода ISO 5211(система запатентована 9900474)
11. Защита от протечек через отверстие штока.
12. Макс. рабочее давление 63 Kg/cm2.
13. Рабочая температура -25 °C + 180 °C

Features

1. Stainless steel reduce port ball valve, 3 piece.
2. "L"/"T" Ball configuration.
3. Thread ends according DIN 2999 standard.
4. Made of AISI 316 (CF8M).
5. Four Ball seats PTFE + 15 % G.F.
6. Stem gasket PTFE.
7. Viton o'ring stem.
8. Anti-static device (Ball – Stem – Body)
9. Locking system.
10. Direct mounting actuator according ISO 5211.
11. Blow-out proof stem.
12. Max.. Working pressure 63 Kg/cm2.
13. Working Temperature -25 °C + 180 °C.

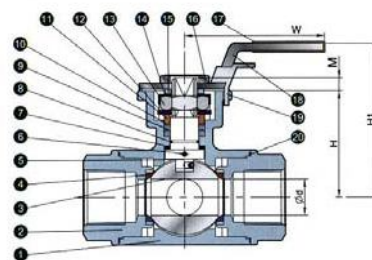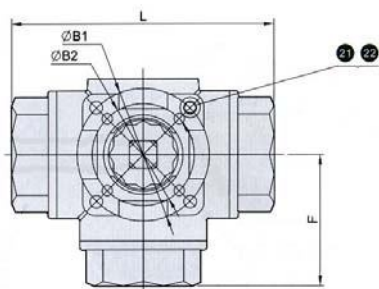

N°	Наименование/Name	Материал/Material	Обработка поверхности /Surface Treatment
1	Корпус / Body	Нержавеющая сталь AISI 316 / SS 316	Дробеструйная обработка+ кислотная очистка поверхности металла / Shot blasting + Pickling
2	Крышка корпуса / Cap	Нержавеющая сталь AISI 316 / SS 316	Дробеструйная обработка+ кислотная очистка поверхности металла /Shot blasting + Pickling
3	Шар / Ball	Нержавеющая сталь AISI 316 / SS 316	-----
4	Уплотнение седла шара / Ball Seat	Тефлон + 15% FV / PTFE + 15% GF	-----
5	Шток / Stem	Нержавеющая сталь AISI 316 / SS 316	-----
6	Антистатический механизм / Anti-Static device	Нержавеющая сталь AISI 316 / SS 316	-----
7	Стопорная шайба / Trust Washer	PTFE	-----
8	Уплотнительное кольцо / O' ring	Витон/FKM (Viton)	-----
9	Уплотнение штока / Stem packing	Тефлон/PTFE	-----
10	Втулка/ Bushing	Нерж. сталь + Тефлон / S.S. + PTFE	-----
11	Кольцо штока / Stem ring	Нержавеющая сталь AISI 316 / SS	-----


		316	
12	Пружинная шайба / Spring Washer	Нержавеющая сталь AISI 301 / SS 301	-----
13	Гайка / Nut	ASTM A194-8	-----

14	Стопор / Stopper	Нержавеющая сталь AISI 304 / SS 304	-----
15	Шайба / Washer	Нержавеющая сталь AISI 304 / SS 304	-----
16	Гайка ручки / Handle Nut	Нержавеющая сталь AISI 304 / SS 304	-----
17	Рукав ручки / Handle Sleeve	Винил /Vynil	-----
18	Ручка / Handle	Нержавеющая сталь AISI 304 / SS 304	-----
19	Блокирующий механизм / Lock device	Нержавеющая сталь AISI 304 / SS 304	-----
20	Уплотняющая прокладка / Gasket	Тефлон/ PTFE	-----
21	Стопорный болт / Stop Bolt	Нержавеющая сталь AISI 304 / SS 304	-----
22	Гайка / Nut	ASTM A194-8	-----

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ / GENERAL DIMENSIONS


Модель/ Ref	Размер/ Size	PN	Параметры / Dimensions (mm)							ISO 5211 (ØB1/B2)	Вес (гр) Weight (Kg)
			d	L	H	H1	W	M	F		
2040 02	1/4"	63	11	79	42	73	145	7	40	F03 / F04	0.850
2040 03	3/8"	63	11	79	42	73	145	7	40	F03 / F04	0.830
2040 04	1/2"	63	11	79	42	73	145	7	40	F03 / F04	0.800
2040 05	3/4"	63	15	88	49	80	145	7	44	F03 / F05	1.100
2040 06	1"	63	20	107	59	90	175	7	54	F04 / F05	1.800
2040 07	1 ¼"	63	25	125	65	90	175	7	62	F04 / F07	3.000
2040 08	1 ½"	63	32	135	73	105	220	12	68	F05 / F07	3.880
2040 09	2"	63	40	164	83	115	220	12	82	F05 / F07	7.000

Антистатический механизм /Antiestatic Device



Это устройство гарантирует электрическую непрерывность "сфера - ось – тело", что является специальной необходимостью для легковоспламеняющихся жидкостей. /This device guarantees us the electric continuity between Ball - Stem - Body, this is of special necessity in inflammable fluids.

Конфигурации потока для клапана трехходового “L – образный проход “поворот 90°/ *Flow Patterns for “L-PORT “ 3 way valves 90° turn.*

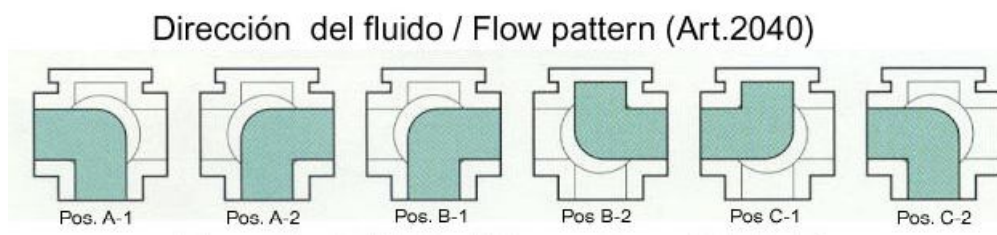

Конфигурации потока для клапана трехходового “T– образный проход “поворот 90°/ *Flow Patterns for “T-PORT “ 3 way valves 90° turn*


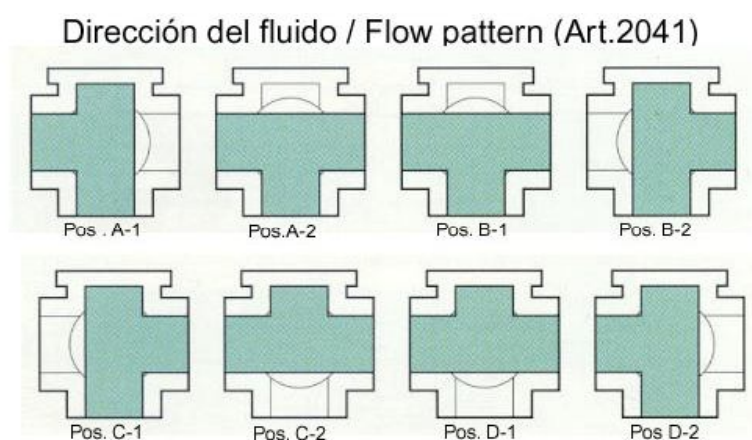


ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ / *PRESSURE TEMPERATURE RATING*



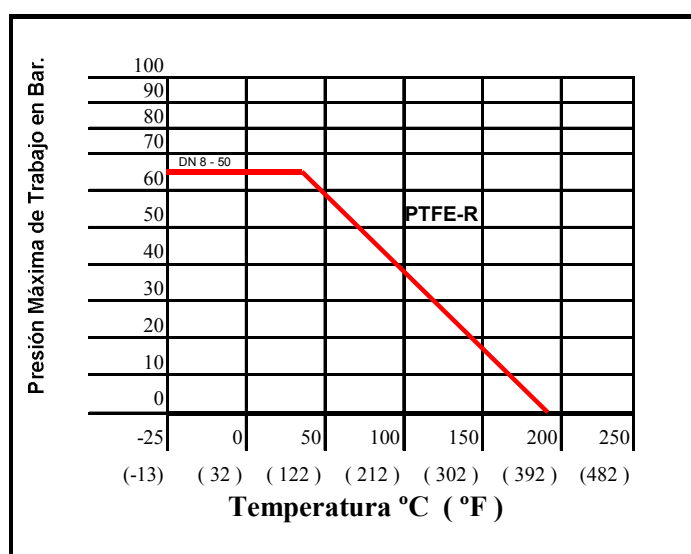

GENEBRE



Модель 3020/Article 3020
Шаровой кран полнопроходной латунный
усиленный.
Heavy brass ball valve. Full bore

Описание

1. Шаровой кран латунный В-В, PN-40
2. Сделан из латуни согласно DIN 17660
3. Резьба В-В соответствует ISO 228/14.
4. Управление посредством ручки-рычага.
5. Макс. температура 180 °C

Features

1. Brass ball valve, F-F, PN-40
2. Brass according to DIN 17660
3. Thread ends gas female-female according to ISO 228/1
4. Working by means of handle
5. Max. Temperature 180°C

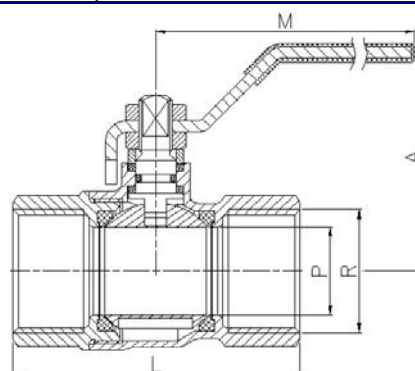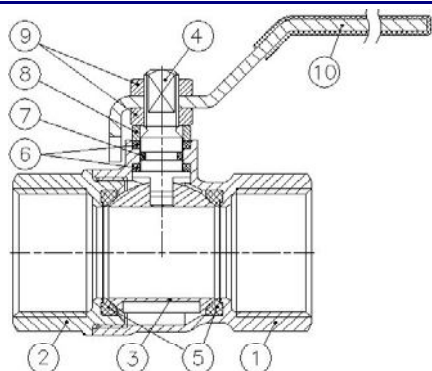

№	Наименование / Name	Материал / Material	Обработка поверхности / Surface Treatment
1	Корпус / Body	Латунь / Brass	Хромированный + рихтованный / Peened + Chromed
2	Крышка корпуса/ Cap	Латунь / Brass	Хромирована + рихтована / Peened + Chromed
3	Шар / Ball	Латунь / Brass	Хромирован/ Chromed
4	Шток / Stem	Латунь / Brass	Хромирован/ Chromed
5	Уплотнение седла шара / Ball seats	PTFE	-
6	Уплотнение штока / Stem packing	PTFE	-
7	Уплотнительное кольцо / O-Ring	NBR	-
8	Кольцо штока / Stem ring	Латунь / Brass	Хромировано / Chromed
9	Гайка / Nut	Латунь / Brass	Хромирована / Chromed
10	Ручка / Handel	Нерж.сталь/ Steel	Хромирована / Chromed

Артикул	Диаметр резьбы, дюйм /Size	Рабочее давление, бар / PN	Размеры (мм)/ Dimensions (mm)				Вес (гр)/ Weight (g)
			P	A	L	M	
3020 02	1/4"	40	10	45	48	84	135
3020 03	3/8"	40	10	45	50	84	135
3020 04	1/2"	40	15	47	58	84	180
3020 05	3/4"	40	20	58	65	98	295
3020 06	1"	40	25	61	78	98	450
3020 07	1 1/4"	40	32	74	88	126	715
3020 08	1 1/2"	40	40	80	105	126	1075
3020 09	2"	40	50	91	122	158	1645



GENEBRE



Модель 3020N/ Article 3020N
Шаровой кран полнопроходной латунный
усиленный ANSI
Heavy brass ball valve. Full bore

Описание

1. Шаровой кран латунный В-В, PN-40
2. Сделан из латуни согласно DIN 17660
3. Резьба В-В соответствует нормам ANSI / ASME B 1.20.1
4. Управление посредством ручки-рычага.
5. Макс. температура 180 °C.

Features

1. Brass ball valve, F-F, PN-40
2. Brass according to DIN 17660
3. Thread ends NPT female-female according to ANSI / ASME B 1.20.1
4. Working by means of handle
5. Max. Temperature 180°C

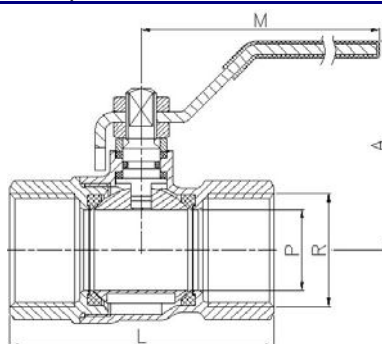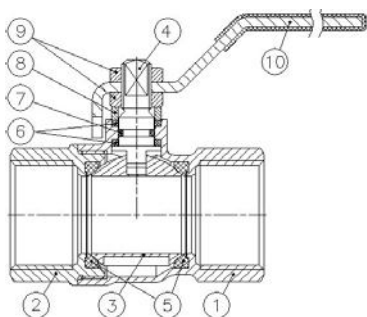

N°	Наименование / Name	Материал / Material	Обработка поверхности / Surface Treatment
1	Корпус / Body	Латунь / Brass	Хромированный + рихтованный / Peened + Chromed
2	Крышка корпуса/ Cap	Латунь / Brass	Хромирована + рихтована / Peened + Chromed
3	Шар / Ball	Латунь / Brass	Хромирован / Chromed
4	Шток / Stem	Латунь / Brass	Хромирован / Chromed
5	Уплотнение седла шара / Ball seats	PTFE	-
6	Уплотнение штока / Stem packing	PTFE	-
7	Прокладка / O-Ring	NBR	-
8	Кольцо штока / Stem ring	Латунь / Brass	Хромировано/ Chromed
9	Гайка / Nut	Латунь / Brass	Хромирована / Chromed
10	Ручка / Handel	Нерж.сталь/ Steel	Хромирована / Chromed



Артикул	Диаметр резьбы, дюйм /Size	Рабочее давление, бар / PN	P	Размеры (мм)/ Dimensions (mm)			Вес (gp)/ Weight (g)
				A	L	M	
3020 02	1/4"	40	10	45	48	84	135
3020 03	3/8"	40	10	45	50	84	135
3020 04	1/2"	40	15	47	58	84	180
3020 05	3/4"	40	20	58	65	98	295
3020 06	1"	40	25	61	78	98	450
3020 07	1 1/4"	40	32	74	88	126	715
3020 08	1 1/2"	40	40	80	105	126	1075
3020 09	2"	40	50	91	122	158	1645



GENEBRE

Модель 3029/Article 3029
Шаровой кран В-В, полнопроходной
Brass ball valve F-F. Full bore

Описание	Features
1. Шаровой кран латунный PN-25, полнопроходной. 2. Сделан из латуни согласно DIN 17660 3. Резьба В-В соответствует ISO 228/1 4. Управление посредством ручки-рычага. 5. Макс. температура 180 °C	1. Brass ball valve PN-25, full bore 2. Brass according to DIN 17660 3. Thread ends gas female-female according to ISO 228/1 4. Working by means of handle 5. Max. Temperature 180 °C

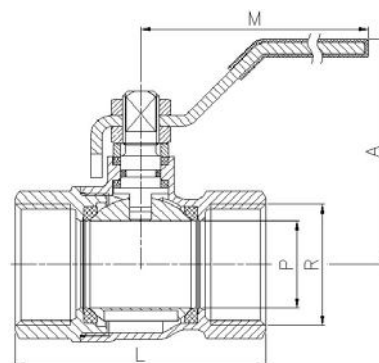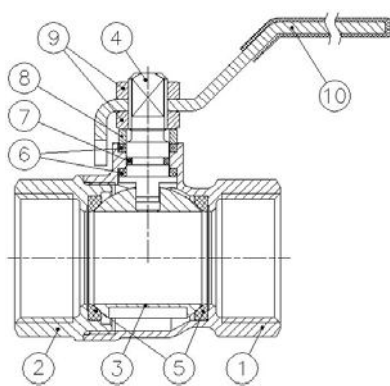

№	Наименование / Name	Материал / Material	Обработка поверхности / Surface Treatment
1	Корпус / Body	Латунь / Brass	Хромированный + Дробеструйная обработка / Peened + Chromed
2	Крышка корпуса / Cap	Латунь / Brass	Хромированный + Дробеструйная обработка/ Peened + Chromed
3	Шар / Ball	Латунь / Brass	Хромирован/ Chromed
4	Шток / Stem	Латунь / Brass	Хромирован/ Chromed
5	Уплотнение седла шара / Ball seats	PTFE	-
6	Уплотнение штока / Stem packing	PTFE	-
7	Уплотнительное кольцо / O-Ring	NBR	-
8	Кольцо штока / Stem ring	Латунь / Brass	Хромировано / Chromed
9	Гайка / Nut	Латунь / Brass	Хромирована / Chromed
10	Ручка / Handel	Нерж.сталь/ Steel	Хромирована / Chromed



Артикул	Диаметр резьбы, дюйм /Size	Рабочее давление, бар / PN	Размеры (мм)/ Dimensions (mm)				Вес (гр)/ Weight (g)
			P	A	L	M	
3029 02	1/4"	25	10	46	40	84	110
3029 03	3/8"	25	10	46	43	84	115
3029 04	1/2"	25	15	47	49	84	155
3029 05	3/4"	25	20	58	56	98	265
3029 06	1"	25	25	61	68	98	395
3029 07	1 1/4"	25	32	74	80	126	620
3029 08	1 1/2"	25	40	80	89	126	865
3029 09	2"	25	50	91	104	158	1365
3029 10	2 1/2"	25	60	101	137	158	2490
3029 11	3"	25	74	131	158	196	4125
3029 12	4"	25	92	145	183	265	6310



GENEBRE

Модель 3033/ Article 3033
Кран шаровый Н-Н, полнопроходной.
Brass ball valve M-M. Full bore

Описание	Features
1. Латунный шаровый кран, PN-25. Полнопроходной. 2. Латунный сплав согласно стандарту DIN 17660 3. Внутренняя резьба согласно стандарту ISO 228/1 4. Управление посредством ручки. 5. Максимальная рабочая температура 180 °C	1. Brass ball valve PN-25, full bore 2. Brass according to DIN 17660 3. Thread ends gas male-male according to ISO 228/1 4. Working by means of handle 5. Max. Temperature 180 °C

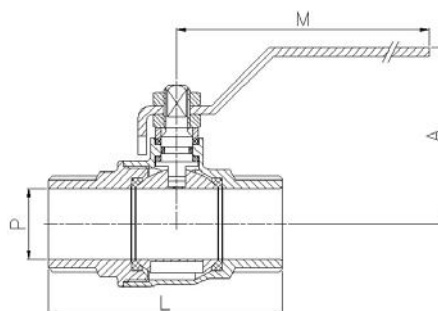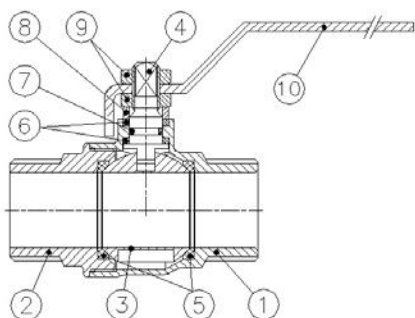

№	Наименование / Name	Материал / Material	Обработка поверхности / Surface Treatment
1	Корпус / Body	Латунь / Brass	Хромированный + Дробеструйная обработка / Peened + Chromed
2	Крышка корпуса / Cap	Латунь / Brass	Хромирована + Дробеструйная обработка / Peened + Chromed
3	Шар / Ball	Латунь / Brass	Хромирован / Chromed
4	Шток / Stem	Латунь / Brass	Хромирован / Chromed
5	Уплотнение седла шара / Ball seats	PTFE	-
6	Уплотнение штока / Stem packing	PTFE	-
7	Уплотнительное кольцо / O-Ring	NBR	-
8	Кольцо штока / Stem ring	Латунь / Brass	Хромировано / Chromed
9	Гайка / Nut	Латунь / Brass	Хромирована / Chromed
10	Ручка / Handel	Латунь / Brass	Хромирована / Chromed

Артикул	Диаметр резьбы, дюйм / Size	Рабочее давление, бар / PN	Размеры (мм) / Dimensions (mm)				Вес (гр) / Weight (g)
			Условный проход / P	A	L	M	
3033 04	1/2"	25	15	48	56	84	160
3033 05	3/4"	25	20	58	65	98	265
3033 06	1"	25	25	62	78	98	400



NEBRE



Модель 3032/ Article 3032
Кран шаровый полнопроходной В-В со спуском.
Brass ball valve F-F, with water inlet. Full bore

Описание

1. Латунный шаровый кран, PN-25. Полнопроходной.
2. Латунный сплав согласно стандарту DIN 17660
3. Внутренняя резьба согласно стандарту ISO 228/1
4. Управление посредством ручки.
5. Два боковых спуска для воды.
6. Максимальная рабочая температура 180 °C

Features

1. Brass ball valve PN-25, full bore
2. Brass according to DIN 17660
3. Thread ends gas female-female according to ISO 228/1
4. Working by means of handle
5. Two side inlet
6. Max. Temperature 180 °C

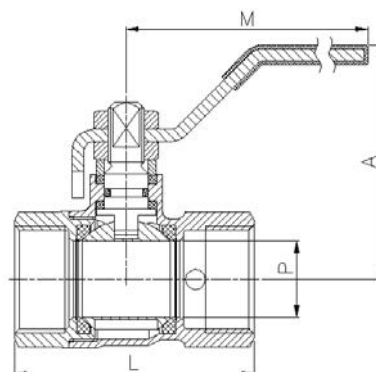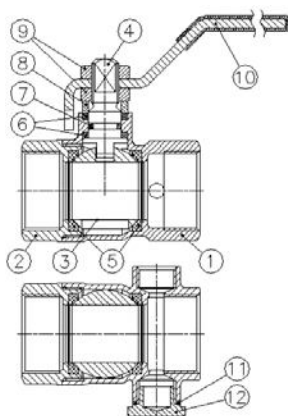

№	Наименование / Name	Материал / Material	Обработка поверхности / Surface Treatment
1	Корпус / Body	Латунь / Brass	Хромированный + Дробеструйная обработка / Peened + Chromed
2	Крышка корпуса / Cap	Латунь / Brass	Хромирована + Дробеструйная обработка / Peened + Chromed
3	Шар / Ball	Латунь / Brass	Хромирован / Chromed
4	Шток / Stem	Латунь / Brass	Хромирован / Chromed
5	Уплотнение шара / Ball seats	PTFE	-
6	Уплотнение штока / Stem packing	PTFE	-
7	Уплотнительное кольцо / O-Ring	N.B.R.	-
8	Кольцо штока / Stem ring	Латунь / Brass	Хромировано / Chromed
9	Гайка / Nut	Латунь / Brass	Хромирована / Chromed
10	Ручка / Handel	Сталь / Steel	Хромирована/ Chromed
11	Соединение / Gasket	Klingerit	-
12	Гайка / Nut	Латунь / Brass	Хромирована / Chromed



Артикул	Диаметр резьбы, дюйм / Size	Рабочее давление, бар / PN	Размеры (мм)/ Dimensions (mm)				Вес (гр)/ Weight (g)
			Условный проход / P	A	L	M	
3032 04	1/2"	25	15	48	52	84	180
3032 05	3/4"	25	20	58	60	98	290
3032 06	1"	25	25	62	72	98	420



GENEBRE

Модель 3034/ Article3034
Кран шаровый полнопроходной Н-В.
Brass ball valve M-H. Full bore

Описание	Features
1. Латунный шаровый кран, PN-25. Полнопроходной. 2. Латунный сплав согласно стандарту DIN 17660. 3. Внутренняя резьба согласно стандарту ISO 228/1. 4. Управление посредством ручки. 5. Макс. рабочая температура 180 градусов.	1. Brass ball valve PN-25, full bore 2. Brass according to DIN 17660 3. Thread ends gas male-female according to ISO 228/1 4. Working by means of handle 5. Max. Temperature 180 °C

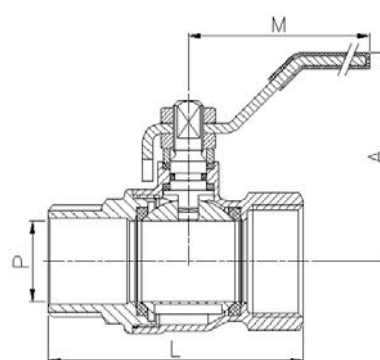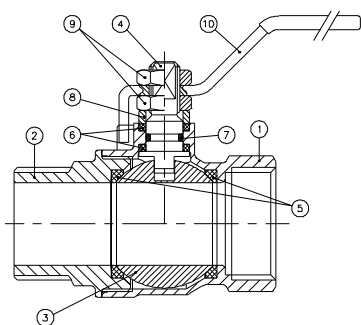

№	Наименование / Name	Материал / Material	Обработка поверхности / Surface Treatment
1	Корпус / Body	Латунь / Brass	Хромирован + Дробеструйная обработка Peened + Chromed
2	Крышка корпуса / Cap	Латунь / Brass	Хромирована + Дробеструйная обработка / Peened + Chromed
3	Шар / Ball	Латунь / Brass	Хромирован/ Chromed
4	Шток / Stem	Латунь / Brass	Хромирован / Chromed
5	Уплотнение седла шара / Ball seats	PTFE	-
6	Уплотнение штока / Stem packing	PTFE	-
7	Уплотнительное кольцо / O-Ring	N.B.R.	-
8	Кольцо штока / Stem ring	Латунь / Brass	Хромировано / Chromed
9	Гайка / Nut	Латунь / Brass	Хромирована / Chromed
10	Ручка / Handel	Латунь / Brass	Хромирована / Chromed



Модель / Model	Диаметр резьбы, дюйм / Size	Рабочее давление, бар / PN	Размеры (мм) / Dimensions (mm)				Вес (гр) / Weight (g)
			Условный проход / P	A	L	M	
3034 02	1/4"	25	10	46	50	84	125
3034 03	3/8"	25	10	46	51	84	130
3034 04	1/2"	25	15	48	56	84	160
3034 05	3/4"	25	20	58	64	98	270
3034 06	1"	25	25	62	76	98	405
3034 07	1 1/4"	25	32	74	87	126	640
3034 08	1 1/2"	25	40	80	95	126	865
3034 09	2"	25	50	92	109	158	1365



GENEBRE

Модель 3035/ Article 3035
Кран шаровый полнопроходной В-В.
Brass ball valve F-F. Full bore

Описание	Features
1. Латунный шаровый кран, PN-25. Полнопроходной. 2. Латунный сплав согласно стандарту DIN 17660. 3. Внутренняя резьба согласно стандарту ISO 228/1. 4. Управление посредством ручки-«бабочки». 5. Макс. рабочая температура 180 градусов.	1. Brass ball valve PN-25, full bore 2. Brass according to DIN 17660 3. Thread ends gas female-female according to ISO 228/1 4. Working by means of T-handle 5. Max. Temperature 180 °C



№	Наименование / Name	Материал / Material	Обработка поверхности / Surface Treatment
1	Корпус / Body	Латунь / Brass	Хромирован+ Дробеструйная обработка / Peened + Chromed
2	Крышка корпуса / Cap	Латунь / Brass	Хромирована + Дробеструйная обработка / Peened + Chromed
3	Шар / Ball	Латунь / Brass	Хромирован / Chromed
4	Шток / Stem	Латунь / Brass	Хромирован / Chromed
5	Уплотнение седла шара / Ball seats	PTFE	-
6	Уплотнение штока / Stem packing	PTFE	-
7	Уплотнительное кольцо / O-Ring	N.B.R.	-
8	Кольцо штока / Stem ring	Латунь / Brass	Хромировано / Chromed
9	Гайка / Nut	Латунь / Brass	Хромирована / Chromed
10	Насадная гайка / Hose connection	Алюминий / Aluminium	Окрашена/ Painted
11	Гайка / Nut	Латунь / Brass	Хромирована/ Chromed



Модель / Model	Диаметр резьбы, дюйм / Size	Рабочее давление, бар / PN	Размеры (мм) / Dimensions (mm)				Вес (гр) / Weight (g)
			Условны й проход / P	A	L	M	
3034 02	1/4"	25	10	35	43	50	95
3035 03	3/8"	25	10	35	43	50	100
3035 04	1/2"	25	15	36	50	50	140
3035 05	3/4"	25	20	45	56	62	230
3035 06	1"	25	25	48	68	62	360



GENEBRE

Модель 3036/ Article 3036
Кран шаровый полнопроходной Н-В.
Brass ball valve M-F. Full bore

Описание	Features
1. Латунный шаровый кран, PN-25. Полнопроходной. 2. Латунный сплав согласно стандарту DIN 17660. 3. Резьба согласно стандарту ISO 228/1. 4. Управление посредством ручки-''бабочки''. 5. Макс. рабочая температура 180 градусов.	1. Brass ball valve PN-25, full bore 2. Brass according to DIN 17660 3. Thread ends gas male-female according to ISO 228/1 4. Working by means of T-handle 5. Max. Temperature 180 °C



№	Наименование / Name	Материал / Material	Обработка поверхности / Surface Treatment
1	Корпус / Body	Латунь / Brass	Хромирован + Дробеструйная обработка/ Peened + Chromed
2	Крышка корпуса/ Cap	Латунь / Brass	Хромирована+ Дробеструйная обработка / Peened + Chromed
3	Шар / Ball	Латунь / Brass	Хромирован / Chromed
4	Шток / Stem	Латунь / Brass	Хромирован / Chromed
5	Уплотнение седла шара / Ball seats	PTFE	-
6	Уплотнение штока /Stem packing	PTFE	-
7	Уплотнительное кольцо / O-Ring	N.B.R.	-
8	Кольцо штока / Stem ring	Латунь / Brass	Хромировано / Chromed
9	Гайка / Nut	Латунь / Brass	Хромирована / Chromed
10	Ручка / Handel	Алюминий / Aluminium	Окрашена/ Painted
11	Гайка / Nut	Латунь / Brass	Хромирована/ Chromed

Модель / Model	Диаметр резьбы, дюйм / Size	Рабочее давление, бар / PN	Dimensiones/ Dimensions (mm)				Вес (гр) / Weight (g)
			Условный проход / P	A	L	M	
3036 02	1/4"	25	10	35	50	50	105
3036 03	3/8"	25	10	35	51	50	110
3036 04	1/2"	25	15	36	56	50	145
3036 05	3/4"	25	20	45	64	62	240
3036 06	1"	25	25	48	76	62	375



NEBRE

Модель 3059/ Article 3059



**Кран шаровый для шланга.
Bibcock brass ball valve**

Описание

1. Латунный шаровый кран, PN-16.
2. Латунный сплав согласно стандарту DIN 17660
3. Резьба согласно стандарту ISO228/1 и двухсоставное подсоединение к шлангу.
4. Управление посредством ручки-рычага.
5. Шток не выталкивается при увеличении давления.
6. Макс. рабочая температура 100 °C

Features

1. Brass ball valve PN-16
2. Brass according to DIN 17660
3. Ends: gas male according to ISO 228/1 and two pieces hose connection
4. Working by means of handle
5. Non ejectable stem
6. Max. Temperature 100 °C



№	Наименование / Name	Материал/ Material	Обработка внешней поверхности/ Surface Treatment
1	Корпус / Body	Латунь / Brass	Хромирован + Дробеструйная обработка/ Peened + Chromed
2	Крышка корпуса / Cap	Латунь / Brass	Хромирована + Дробеструйная обработка/ Peened + Chromed
3	Шар / Ball	Латунь / Brass	Хромирован/ Chromed
4	Шток / Stem	Латунь / Brass	Хромирован/ Chromed
5	Уплотнение седла шара / Ball seats	PTFE	-
6	Уплотнение штока / Stem packing	PTFE	-
7	Уплотнительное кольцо/ O-ring	N.B.R.	-
8	Кольцо штока / Stem ring	Латунь / Brass	Хромировано/ Chromed
9	Гайка / Nut	Латунь / Brass	Хромирована/ Chromed
10	Ручка / Handle	Сталь / Steel	Хромирована/ Chromed
11	Прокладка/ Joint	N.B.R.	-
12	Гайка / Nut	Латунь / Brass	Хромирована + Дробеструйная обработка/ Peened + Chromed
13	Подсоединение к трубе/ Hose Connection	Латунь / Brass	Хромировано/ Chromed
14	Диффузор / Diffuser	Нейлон/Nylon	-
15	Уплотнение седла шара / Ball seats	PTFE	-
16	Кольцевая прокладка / Seat ring	Латунь / Brass	-
17	Шайба/ Washer	Латунь / Brass	Хромирована/ Chromed


Артикул	Диаметр резьбы, дюйм /Size	Рабочее давление, бар / PN	Размеры (мм)/ Dimensions (mm)				Вес (гр)/ Weight (g)
			P	A	L	M	
3059 04	1/2"x3/4"	16	10	90	85	84	155
3059 05	3/4"x1"	16	12	97	95	84	210
3059 06	1"x1"	16	15	118	119	98	335



GENEBRE

Модель 3096 / Article 3096
Кран шаровый «МИНИ» В-В.
Cut-Off Ball Valve

Описание	Features
1. Латунный шаровый кран, PN-16. Полупроходной. 2. Латунный сплав согласно стандарту DIN 17660. 3. Внутренняя резьба согласно стандарту ISO 228/1. 4. Максимальная рабочая температура 140° C. 5. Уплотнения-PTFE	1. Ball valve PN 16 reduced bore 2. Body brass DIN 17660 3. Female – female gas threaded ends according ISO 228/1 4. Working temperature 140° C 5. Seats PTFE

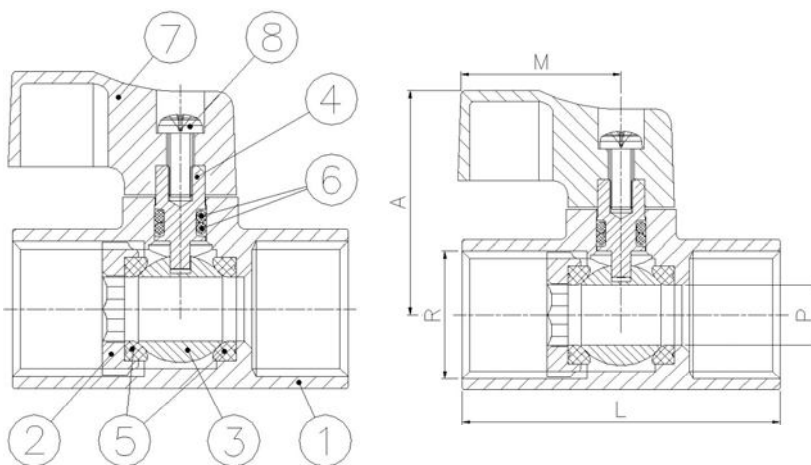

№	Наименование /Name	Материал / Material	Обработка поверхности /Surface Treatment
1	Корпус / Body	Латунь / Brass	Хромирован / Chromed
2	Cap	Латунь / Brass	-
4	Шток / Stem	Латунь / Brass	Хромирован / Chromed
5	Уплотнение седла шара / Ball seats	PTFE	-
6	O-Ring	NBR	-
7	Ручка-«бабочка» / Handel	Aluminium	Painted
8	Screw	Steel	Non-corrosive

Артикул	Диаметр резьбы, дюйм /Size	Рабочее давление, бар / PN	Размеры (мм) / Dimensions (mm)				Вес (гр)/ Weight (g)
			P	A	L	M	
3096 01	1/8"	16	7	28	37	22	50
3096 02	1/4"	16	7	28	39	22	50
3096 03	3/8"	16	8	30	42	22	75
3096 04	1/2"	16	10	32	46	22	105
3096 05	3/4"	16	13	35	55	22	180